


Observaciones:

Para frecuencia de uso elevada y con objetos se recomienda 45°

El R.D. 486/1997 hace referencia a escaleras de 45° pero no a escalas de peldaños de 60° (consultar guía técnica)

Se aconseja bajar de espaldas en la escalera almacén 60°

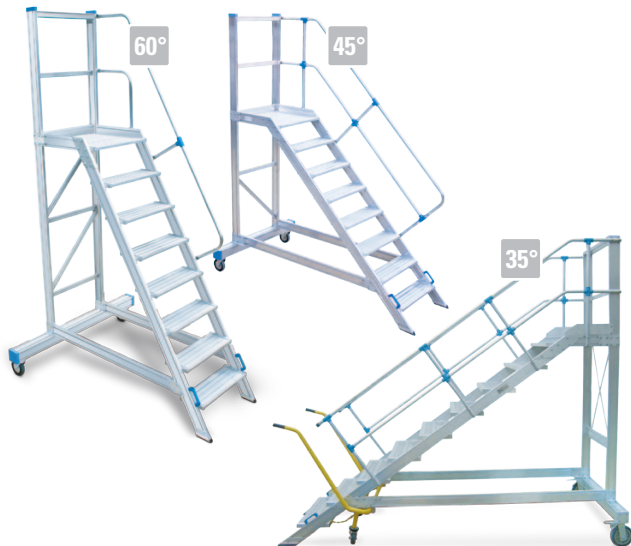

Almacén 45°

Modelo	Escalones	Altura plataforma	Estabilizador	Obertura	Altura total	Peso (kg)	Tipo de pedido (*)
1010502	2	410	875	1144	1549	27	2
1010503	3	615	875	1349	1754	36	2
1010504	4	820	875	1554	1959	40	2
1010505	5	1025	875	1759	2164	44	2
1010506	6	1230	1000	1964	2366	47	2
1010507	7	1435	1100	2169	2574	52	2
1010508	8	1640	1200	2374	2779	58	2
1010510	10	2050	1400	2784	3189	72	1
1010512	12	2460	1450	3194	3599	88	1
1010514	14	2870	1600	3604	4009	103	1
1010516	16	3280	1700	4014	4419	112	1
1010518	18	3690	1800	4424	4832	124	1
1010520	20	4100	1900	4834	5242	134	1

Medidas estándar "Almacén 45°"

Profundidad escalón	Separación entre escalones	Plataforma	Altura barandilla	Anchura exterior	Huella útil
200	205	600	1000	650	200

Almacén 60°

Modelo	Escalones	Altura plataforma	Estabilizador	Obertura	Altura total	Peso (kg)	Tipo de pedido (*)
1010002	2	500	875	976	1529	18	2
1010003	3	750	875	1120	1779	21	2
1010004	4	1000	875	1264	2029	26	2
1010005	5	1250	1108	1409	2279	30	2
1010006	6	1500	1258	1553	2629	35	2
1010007	7	1750	1408	1697	2729	40	2
1010008	8	2000	1508	1872	3029	45	2
1010010	10	2500	1808	2131	3529	53	2
1010012	12	3000	1908	2348	4029	65	2
1010014	14	3500	2108	2708	4529	73	1
1010016	16	4000	2186	2996	5029	88	1
1010018	18	4500	2358	3285	5529	93	1
1010020	20	5000	2458	3573	6029	100	1

Medidas estándar "Almacén 60°"

Profundidad escalón	Separación entre escalones	Plataforma	Altura barandilla	Anchura exterior	Huella útil
200	250	600	1000	650	144

Almacén 35°

Modelo	Escalones	Altura plataforma	Estabilizador	Obertura	Altura total	Peso (kg)	Tipo de pedido (*)
1010303	3	600	1000	1520	1629	38	1
1010304	4	800	1000	1806	1829	44	1
1010305	5	1000	1000	2092	2029	53	1
1010306	6	1200	1500	2377	2229	57	1
1010307	7	1400	1500	2654	2439	63	1
1010308	8	1600	1500	2941	2629	72	1
1010309	9	1800	1500	3225	2829	83	1

Medidas estándar "Almacén 35°"

Profundidad escalón	Separación entre escalones	Plataforma	Altura barandilla	Anchura exterior	Huella útil
300	200	600	1000	800	300

(*) Tipo de pedido

- Producto de fabricación bajo pedido.** No se admite devolución excepto defectos.
- Producto en stock.** No se admite devolución pasados 30 días naturales desde la recepción, excepto defectos.



Normas técnicas aplicadas:

• UNE-EN 131 "Escaleras Portables" • EN ISO 14122 "Medios de acceso a máquinas e instalaciones industriales"



Legislación Vigente:

• Ley de prevención de riesgos laborales 31/1995 • R.D. 486/1997 "Lugares de trabajo" • R.D 1215/1997 "Equipos de trabajo"

Otras normas técnicas de prevención aplicadas: • VBG 74 "UVV Escaleras y escaleras bajas" • NTP 239 "Escaleras manuales"



Especificaciones Técnicas:

• Carga máxima de utilización puntual: 150 kg (ensayada a 300 kg)

• Carga máxima de utilización superficial: 200 kg/m² (ensayada a 400 kg/m²) • Elementos constructivos: Aluminio y tornillería cincada • Ruedas ø=150 mm • Pies de goma antideslizante



Documentación enviada:

• Instrucciones de uso • Instrucciones de mantenimiento y montaje