
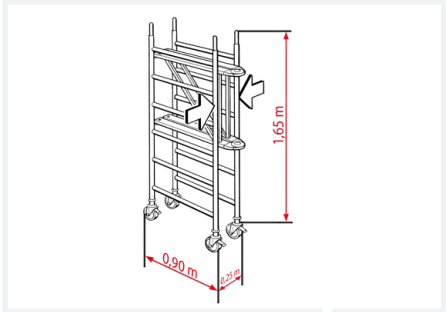


ANDAMIO MÓVIL, PLEGABLE CON ESTABILIZADORES

- Diseño extremadamente robusto con bastidores soldados.
- Rápido montaje y desmontaje mediante cierres de clic en tornapuntas y diagonales.
- Ocupa el mínimo espacio en el transporte y el almacenamiento gracias a la función de plegado.
- Revestimiento antideslizante sobre plataformas y ganchos de seguridad manuales para un montaje y desmontaje seguros.
- Cómoda compensación de las irregularidades del suelo gracias a las ruedas-guía regulables en altura (a partir del tamaño 07).
- Montaje opcional en desnivel.

Características:

- Longitud de la plataforma 1,90 m.
- Anchura del bastidor 0,80 m.
- Superficie trabajo 1,90 x 0,65 m.
- Ruedas-guía de Ø 125 mm, 150 mm a partir del tamaño 07.
- Carga máxima admisible 200 kg/m² (2,0 kN/m²).
- Según EN 1004.

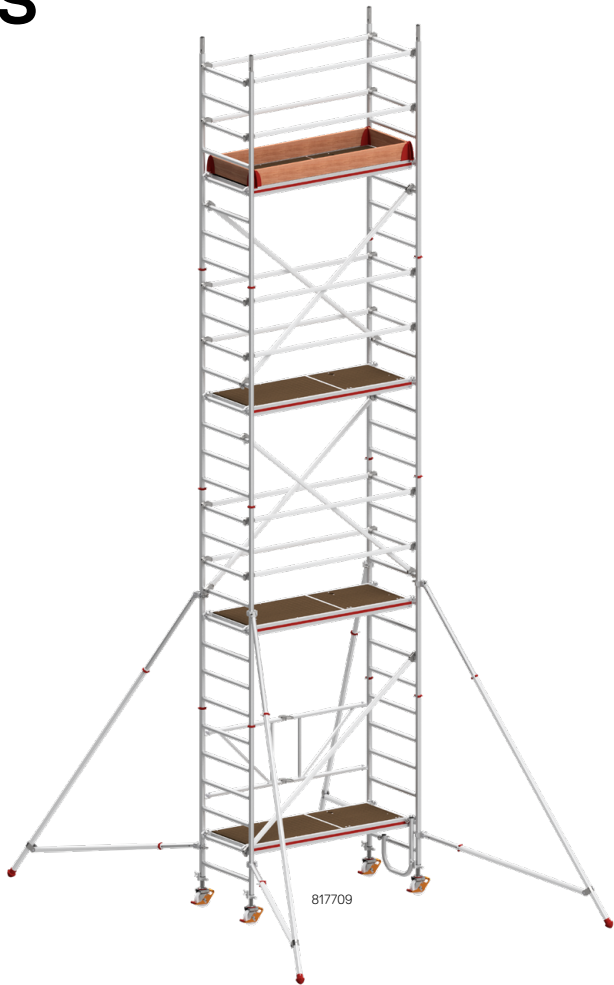

Referencia	817703	817704	817705	817706	817707	817708	817709
Altura de alcance (aprox. m)	2,80	3,57	4,57	5,57	6,75	7,75	8,75
Altura del andamio (aprox. m)	1,80	2,80	3,80	4,80	5,99	6,99	7,99
Altura de posición (aprox. m)	0,80	1,57	2,57	3,57	4,75	5,75	6,75
Longitud de la plataforma (aprox. m)	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Anchura del bastidor (aprox. m)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Lastre							
Interior, centro (kg)	120	140	0	0	0	0	0
Interior, en la pared (kg)	120	140	40 ⁽¹⁾	70 ⁽¹⁾	90 ⁽¹⁾	120 ⁽¹⁾	140 ⁽¹⁾
Exterior, centro (kg)	120	140	0	0	0	0	0
Exterior, en la pared (kg)	120	140	60 ⁽¹⁾	90 ⁽¹⁾	140 ⁽¹⁾	0 ⁽²⁾	0 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Si se utilizan 2 tubos de soporte (607141) para soportar la presión, no es necesario el lastre.
⁽²⁾ Se necesitan dos tubos de soporte (607141) para soportar la presión.
Componentes adicionales necesarios a partir de la página 41.

ANDAMIO MÓVIL, PLEGABLE CON ESTABILIZADORES

Elementos individuales/lista de piezas

Referencia	Denominación	817703	817704	817705	817706	817707	817708	817709
617721	Bastidor plegable	1	1	1	1	1	1	1
607122	Bastidor de 8 peldaños	0	0	2	2	4	4	6
607123	Bastidor de 4 peldaños	0	2	0	2	0	2	0
617824	Plataforma con trampilla de paso	1	1	2	2	3	3	4
0079632	Rodapié longitudinal	0	2	2	2	2	2	2
0079634	Rodapié frontal	0	2	2	2	2	2	2
0077268	Soporte rodapiés	0	4	4	4	4	4	4
637827	Diagonal	0	1	1	3	3	5	5
617827	Diagonal	1	0	0	0	0	0	0
617828	Tornapunta	0	4	4	10	8	14	12
707036	Estabilizador del tramo de base + tramo de extensión	0	0	4	4	4	4	4
617750	Rueda-guía Ø 125 mm sin husillo	4	4	4	4	0	0	0
007503	Rueda-guía Ø 150 mm con husillo	0	0	0	0	4	4	4
007760	Enchufe de seguridad	4	8	8	12	8	12	12
637144	Estribo de acceso	0	0	0	0	1	1	1
605199	Elevador HYMER-Lifter	0	0	1	1	1	1	1
0095855	Instrucciones de montaje y uso	1	1	1	1	1	1	1
0095872	Instrucciones de montaje y uso AT/FR	1	1	1	1	1	1	1
Peso total (aprox. kg)		41,1	68,2	116,1	143,5	170,8	198,2	215,2

Componentes adicionales para el montaje en desnivel

Referencia	Denominación	817703	817704	817705	817706	817707	817708	817709
607123	Bastidor de 4 peldaños	no permitido	no permitido	3	0	3	0	3
637827	Diagonal	no permitido	no permitido	2	0	2	0	2
617828	Tornapunta	no permitido	no permitido	2	0	2	0	2
007760	Enchufe de seguridad	no permitido	no permitido	2	0	2	0	2
Peso total (aprox. kg)		-	-	23,6	-	23,6	-	23,6