


ANDAMIO MÓVIL CON ESTABILIZADORES

- Diseño extremadamente robusto con bastidores soldados.
- Rápido montaje y desmontaje mediante cierres de clic en tornapuntas y diagonales.
- Colocación cómoda de diagonales y plataformas en el mismo peldaño del bastidor.
- Revestimiento antideslizante sobre plataformas y ganchos de seguridad manuales para un montaje y desmontaje seguros.
- Cómoda compensación de las irregularidades del suelo gracias a las ruedas-guía regulables en altura.
- Montaje opcional en desnivel.

Características:

- Longitud de la plataforma 2,95 m.
- Anchura del bastidor 0,80 m.
- Superficie trabajo 2,95 x 0,65 m.
- Rueda-guía de Ø 200 mm.
- Carga máxima admisible 200 kg/m² (2,0 kN/m²).
- Según EN 1004.

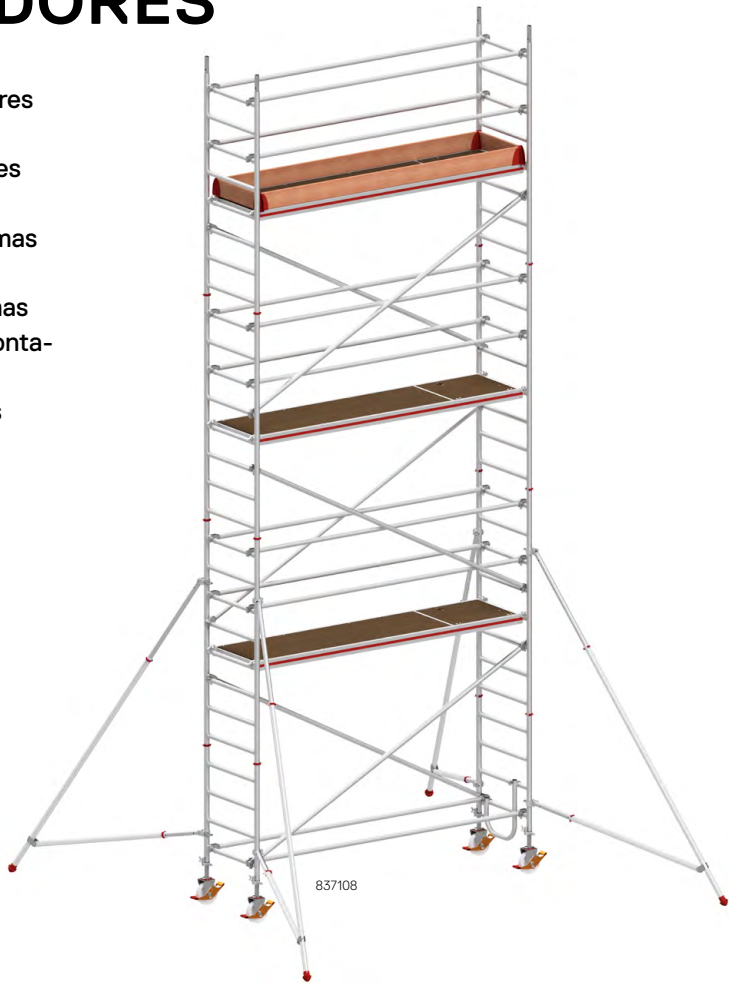

Referencia	837103	837104	837105	837106	837107	837108	837109	837110	837111	837112	837113
Altura de alcance (aprox. m)	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Altura del andamio (aprox. m)	2,64	3,64	4,64	5,64	6,64	7,64	8,64	9,64	10,64	11,64	12,64
Altura de posición (aprox. m)	1,40	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Longitud de la plataforma (aprox. m)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Anchura del bastidor (aprox. m)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Lastre											
Interior, centro (kg)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interior, en la pared (kg)	80	40 ⁽¹⁾	60 ⁽¹⁾	80 ⁽¹⁾	100 ⁽¹⁾	120 ⁽¹⁾	140 ⁽¹⁾	180 ⁽¹⁾	200 ⁽¹⁾	220 ⁽¹⁾	240 ⁽¹⁾
Exterior, centro (kg)	80	0	0	0	0	0	0	no permitido	no permitido	no permitido	no permitido
Exterior, en la pared (kg)	80	60 ⁽¹⁾	100 ⁽¹⁾	0 ⁽²⁾	0 ⁽²⁾	0 ⁽²⁾	60 ⁽²⁾	no permitido	no permitido	no permitido	no permitido

⁽¹⁾ Si se utilizan 2 tubos de soporte (607141) para soportar la presión, no es necesario el lastre.
⁽²⁾ Se necesitan dos tubos de soporte (607141) para soportar la presión.
Componentes adicionales necesarios a partir de la página 41.

ANDAMIO MÓVIL CON ESTABILIZADORES

Elementos individuales/lista de piezas

Referen- cia	Denominación	837103	837104	837105	837106	837107	837108	837109	837110	837111	837112	837113
607122	Bastidor de 8 peldaños	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
607123	Bastidor de 4 peldaños	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
607124	Plataforma con trampilla de paso	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
637144	Estribo de acceso	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0079630	Rodapié longitudinal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0079634	Rodapié frontal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0077268	SopORTE rodapiés	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
607127	Diagonal	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
607128	Tornapunta	5	6	10	10	14	14	18	18	22	22	26
707036	Estabilizador del tramo de base + tramo de extensión	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
637150	Rueda-guía Ø 200 mm con husillo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
007760	Enchufe de seguridad	0	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20
605199	Elevador HYMER-Lifter	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0095633	Instrucciones de montaje y uso	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0095861	Instrucciones de montaje y uso AT/FR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Peso total (aprox. kg)		100,7	141,2	189,2	203,4	251,4	265,6	313,6	327,8	375,8	390,0	438,0

Componentes adicionales para el montaje en desnivel

Referen- cia	Denominación	837103	837104	837105	837106	837107	837108	837109	837110	837111	837112	837113
607123	Bastidor de 4 peldaños	no permitido	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
607127	Diagonal	no permitido	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Peso total (aprox. kg)		-	4,2	9,0	4,2	9,0	4,2	9,0	4,2	9,0	4,2	9,0