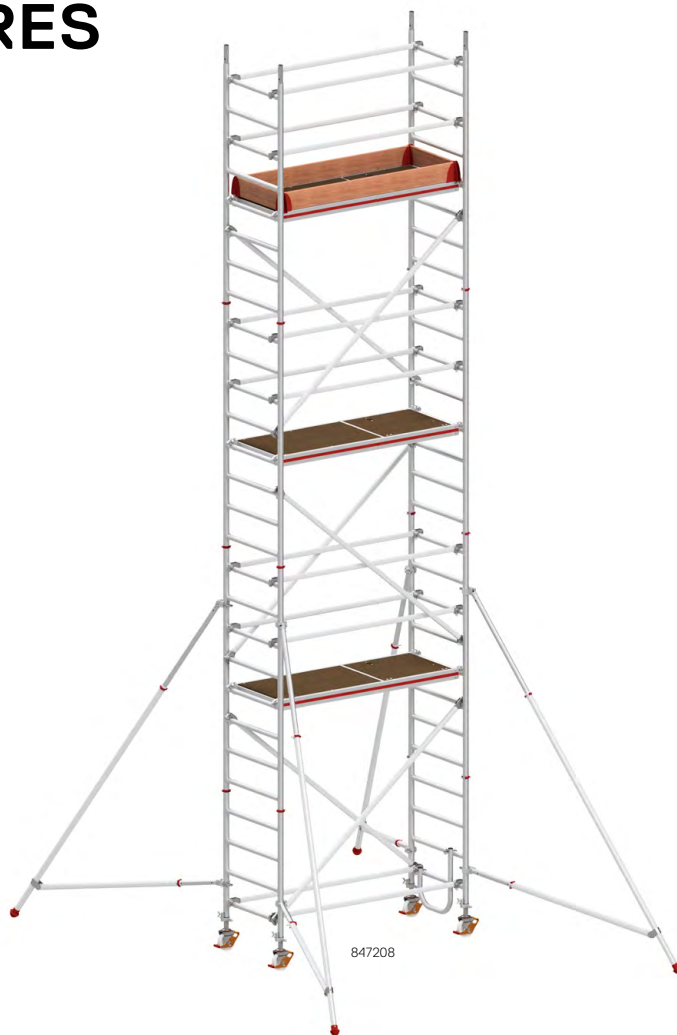





ANDAMIO MÓVIL CON ESTABILIZADORES

- Diseño extremadamente robusto con bastidores soldados.
- Rápido montaje y desmontaje mediante cierres de clic en tornapuntas y diagonales.
- Colocación cómoda de diagonales y plataformas en el mismo peldaño del bastidor.
- Revestimiento antideslizante sobre plataformas y ganchos de seguridad manuales para un montaje y desmontaje seguros.
- Cómoda compensación de las irregularidades del suelo gracias a las ruedas-guía regulables en altura.
- Montaje opcional en desnivel.

Características:

- **Longitud de la plataforma 1,90 m.**
- **Anchura del bastidor 0,80 m.**
- **Superficie trabajo 1,90 x 0,65 m.**
- **Rueda-guía de Ø 150 mm.**
- **Carga máxima admisible 200 kg/m² (2,0 kN/m²).**
- **Según EN 1004.**



							
Referencia	847203	847204	847205	847206	847207	847208	847209
Altura de alcance (aprox. m)	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25	8,25	9,25
Altura del andamio (aprox. m)	2,49	3,49	4,49	5,49	6,49	7,49	8,49
Altura de posición (aprox. m)	1,25	2,25	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25
Longitud de la plataforma (aprox. m)	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Anchura del bastidor (aprox. m)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Lastre							
Interior, centro (kg)	80	0	0	0	0	0	0
Interior, en la pared (kg)	80	40 ⁽¹⁾	60 ⁽¹⁾	80 ⁽¹⁾	120 ⁽¹⁾	140 ⁽¹⁾	160 ⁽¹⁾
Exterior, centro (kg)	80	0	0	0	0	80	40 ⁽³⁾
Exterior, en la pared (kg)	80	60 ⁽¹⁾	80 ⁽¹⁾	120 ⁽¹⁾	0 ⁽²⁾	0 ⁽²⁾	20 ⁽²⁾⁽³⁾

⁽¹⁾ Si se utilizan 2 tubos de soporte (607141) para soportar la presión, no es necesario el lastre.

⁽²⁾ Se necesitan dos tubos de soporte (607141) para soportar la presión.

⁽³⁾ No es posible si se utiliza con una rueda-guía de Ø 200 mm.

Componentes adicionales necesarios a partir de la página 41.

ANDAMIO MÓVIL CON ESTABILIZADORES

Elementos individuales/lista de piezas

Referen- cia	Denominación	847203	847204	847205	847206	847207	847208	847209
607122	Bastidor de 8 peldaños	2	2	4	4	6	6	8
607123	Bastidor de 4 peldaños	0	2	0	2	0	2	0
617824	Plataforma con trampilla de paso	1	1	2	2	3	3	4
637144	Estribo de acceso	1	1	1	1	1	1	1
0079632	Rodapié longitudinal	2	2	2	2	2	2	2
0079634	Rodapié frontal	2	2	2	2	2	2	2
0077268	SopORTE rodapiés	4	4	4	4	4	4	4
637827	Diagonal	2	2	3	4	5	6	7
617828	Tornapunta	5	6	10	10	14	14	18
707036	Estabilizador del tramo de base + tramo de extensión	0	4	4	4	4	4	4
007503	Rueda-guía Ø 150 mm con husillo ⁽¹⁾	4	4	4	4	4	4	4
007760	Enchufe de seguridad	0	4	4	8	8	12	12
605199	Elevador HYMER-Lifter	0	1	1	1	1	1	1
0095640	Instrucciones de montaje y uso	1	1	1	1	1	1	1
0095863	Instrucciones de montaje y uso AT/FR	1	1	1	1	1	1	1
Peso total (aprox. kg)		71,4	110,2	142,2	154,6	186,6	199,0	231,0

⁽¹⁾ Alternativa: Rueda-guía de Ø 200 mm con husillo, referencia 637150, véase también página 45

Componentes adicionales para el montaje en desnivel

Referen- cia	Denominación	847203	847204	847205	847206	847207	847208	847209
607123	Bastidor de 4 peldaños	no permitido	0	1	0	1	0	1
637827	Diagonal	no permitido	1	1	1	1	1	1
Peso total (aprox. kg)		-	2,4	7,2	2,4	7,2	2,4	7,2