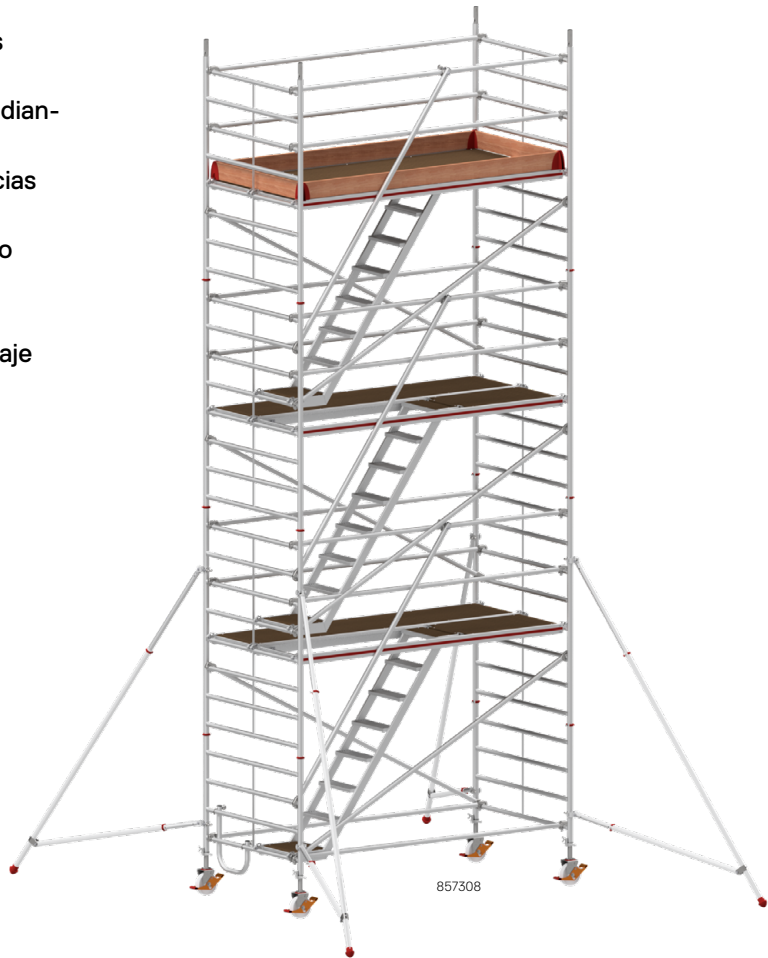





ANDAMIO MÓVIL CON ESCALERAS INTEGRADAS Y ESTABILIZADORES

- Diseño extremadamente robusto con bastidores soldados.
- Ascenso y descenso ergonómicos y seguros mediante escaleras interiores.
- Superficie de trabajo especialmente amplia gracias a dos plataformas adyacentes.
- Fácil compensación de los desniveles del terreno gracias a las ruedas-guía ajustables en altura.
- Revestimiento antideslizante sobre plataformas y ganchos de seguridad manuales para un montaje y desmontaje seguros.
- Montaje opcional en desnivel.

Características:

- Longitud de la plataforma 2,95 m.
- Anchura del bastidor 1,50 m.
- Superficie trabajo 2,95 x 1,30 m.
- Rueda-guía de Ø 200 mm.
- Carga máxima admisible 150 kg/m² (1,5 kN/m²).
- Según EN 1004.



					
Referencia	857304	857306	857308	857310	857312
Altura de alcance (aprox. m)	4,40	6,40	8,40	10,40	12,40
Altura del andamio (aprox. m)	3,64	5,64	7,64	9,64	11,64
Altura de posición (aprox. m)	2,40	4,40	6,40	8,40	10,40
Longitud de la plataforma (aprox. m)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Anchura del bastidor (aprox. m)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Lastre					
Interior, centro (kg)	0	0	0	0	0
Interior, en la pared (kg)	0	0	20 ⁽¹⁾	20 ⁽¹⁾	30 ⁽¹⁾
Exterior, centro (kg)	40	0	0	no permitido	no permitido
Exterior, en la pared (kg)	40	0 ⁽²⁾	0 ⁽²⁾	no permitido	no permitido

⁽¹⁾ Si se utilizan dos tubos de soporte (607141) para soportar la presión, no es necesario el lastre.
⁽²⁾ Se necesitan dos tubos de soporte (607141) para soportar la presión.
Componentes adicionales necesarios a partir de la página 41.

ANDAMIO MÓVIL CON ESCALERAS INTEGRADAS Y ESTABILIZADORES

Elementos individuales/lista de piezas

Referen- cia	Denominación	857304	857306	857308	857310	857312
607322	Bastidor de 8 peldaños	2	4	6	8	10
607323	Bastidor de 4 peldaños	2	2	2	2	2
627324	Plataforma con trampilla de paso	1	1	1	1	1
607324	Plataforma sin trampilla de paso	1	2	3	4	5
627314	Plataf. para paso sin trampilla de paso	0	1	2	3	4
637144	Estribo de acceso	1	1	1	1	1
0079630	Rodapié longitudinal	2	2	2	2	2
0079633	Rodapié frontal	2	2	2	2	2
0077268	Soporte rodapiés	4	4	4	4	4
607127	Diagonal	2	4	6	8	10
607128	Tornapunta	6	10	14	18	22
627340	Escalera	1	2	3	4	5
627329	Tubo barandilla	1	2	3	4	5
707036	Estabilizador del tramo de base + tramo de extensión	0	4	4	4	4
637150	Rueda-guía Ø 200 mm con husillo	4	4	4	4	4
007760	Enchufe de seguridad	4	8	12	16	20
605199	Elevador HYMER-Lifter	1	1	1	1	1
0095858	Instrucciones de montaje y uso	1	1	1	1	1
0095874	Instrucciones de montaje y uso AT/FR	1	1	1	1	1
Peso total (aprox. kg)		167,8	296,0	398,2	500,4	602,6

Componentes adicionales para el montaje en desnivel

Referen- cia	Denominación	857304	857306	857308	857310	857312
607127	Diagonal	1	1	1	1	1
Peso total (aprox. kg)		4,2	4,2	4,2	4,2	4,2