


ANDAMIO MÓVIL CON ESTABILIZADORES

- Diseño extremadamente robusto con bastidores soldados.
- Rápido montaje y desmontaje mediante cierres de clic en tornapuntas y diagonales.
- Superficie de trabajo amplia y espaciosa gracias a dos plataformas adyacentes.
- Revestimiento antideslizante sobre plataformas y ganchos de seguridad manuales para un montaje y desmontaje seguros.
- Cómoda compensación de las irregularidades del suelo gracias a las ruedas-guía regulables en altura.
- Montaje opcional en desnivel.

Características:

- Longitud de la plataforma 2,45 m.
- Anchura del bastidor 1,50 m.
- Superficie trabajo 2,45 x 1,30 m.
- Rueda-guía de Ø 200 mm.
- Carga máxima admisible 150 kg/m² (1,5 kN/m²).
- Según EN 1004.

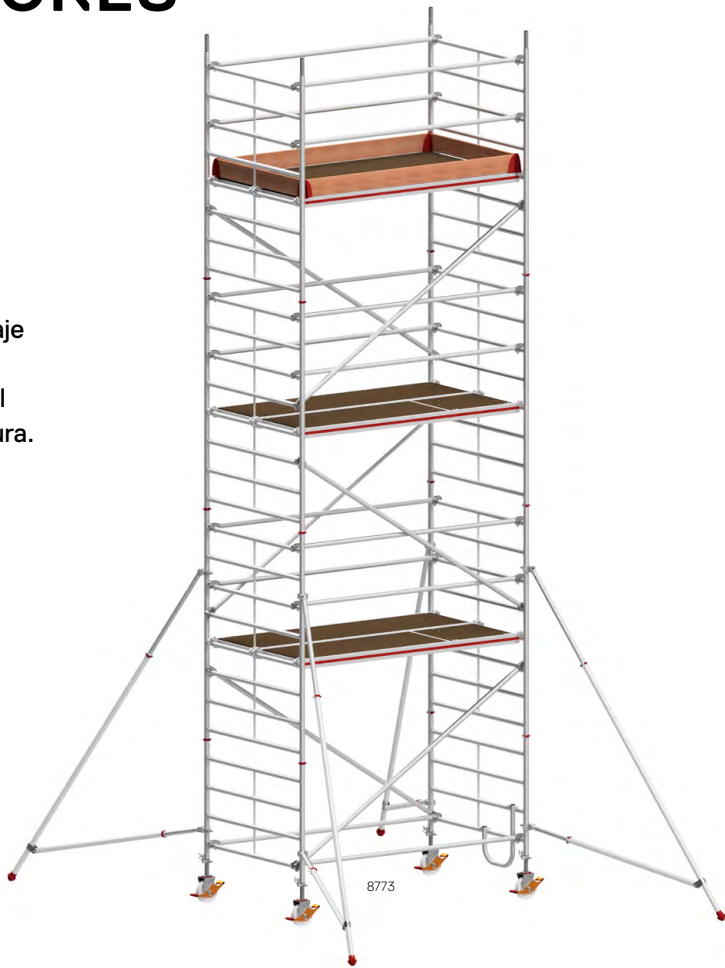

											
Referencia	877303	877304	877305	877306	877307	877308	877309	877310	877311	877312	877313
Altura de alcance (aprox. m)	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Altura del andamio (aprox. m)	2,64	3,64	4,64	5,64	6,64	7,64	8,64	9,64	10,64	11,64	12,64
Altura de posición (aprox. m)	1,40	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Longitud de la plataforma (aprox. m)	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
Anchura del bastidor (aprox. m)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Lastre											
Interior, centro (kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interior, en la pared (kg)	0	0	0	20 ⁽¹⁾	20 ⁽¹⁾	30 ⁽¹⁾	40 ⁽¹⁾	50 ⁽¹⁾	60 ⁽¹⁾	70 ⁽¹⁾	90 ⁽¹⁾
Exterior, centro (kg)	0	40	0	0	0	40	no permitido	no permitido	no permitido	no permitido	no permitido
Exterior, en la pared (kg)	0	40	30 ⁽¹⁾	50 ⁽¹⁾	0 ⁽²⁾	0 ⁽²⁾	170 ⁽²⁾	no permitido	no permitido	no permitido	no permitido

⁽¹⁾ Si se utilizan 2 tubos de soporte (607141) para soportar la presión, no es necesario el lastre.
⁽²⁾ Se necesitan dos tubos de soporte (607141) para soportar la presión.
Componentes adicionales necesarios a partir de la página 41.

ANDAMIO MÓVIL CON ESTABILIZADORES

Elementos individuales/lista de piezas

Referen- cia	Denominación	877303	877304	877305	877306	877307	877308	877309	877310	877311	877312	877313
607322	Bastidor de 8 peldaños	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
607323	Bastidor de 4 peldaños	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
677124	Plataforma con trampilla de paso	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
677324	Plataforma sin trampilla de paso	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
637144	Estribo de acceso	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0079631	Rodapié longitudinal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0079633	Rodapié frontal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0077268	Soporte rodapiés	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
677127	Diagonal	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
637827	Tornapunta	5	6	10	10	14	14	18	18	22	22	26
707036	Estabilizador del tramo de base + tramo de extensión	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
637150	Rueda-guía Ø 200 mm con husillo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
007760	Enchufe de seguridad	0	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20
605199	Elevador HYMER-Lifter	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0095852	Instrucciones de montaje y uso	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0095868	Instrucciones de montaje y uso AT/FR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Peso total (aprox. kg)		112,9	130,0	213,8	230,6	288,4	305,2	363,0	379,8	437,6	454,4	512,2

Componentes adicionales para el montaje en desnivel

Referen- cia	Denominación	877303	877304	877305	877306	877307	877308	877309	877310	877311	877312	877313
607323	Bastidor de 4 peldaños	no permitido	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
677127	Diagonal	no permitido	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Peso total (aprox. kg)		-	2,8	9,6	2,8	9,6	2,8	9,6	2,8	9,6	2,8	9,6