


Barandilla AUTOPORTANTE **FASTGUARD**

 **FASTGUARD**

EXCLUSIVIDAD **L'ECHELLE EUROPEENNE**

CONFORME A LA NORMATIVA **EN 14122-3**

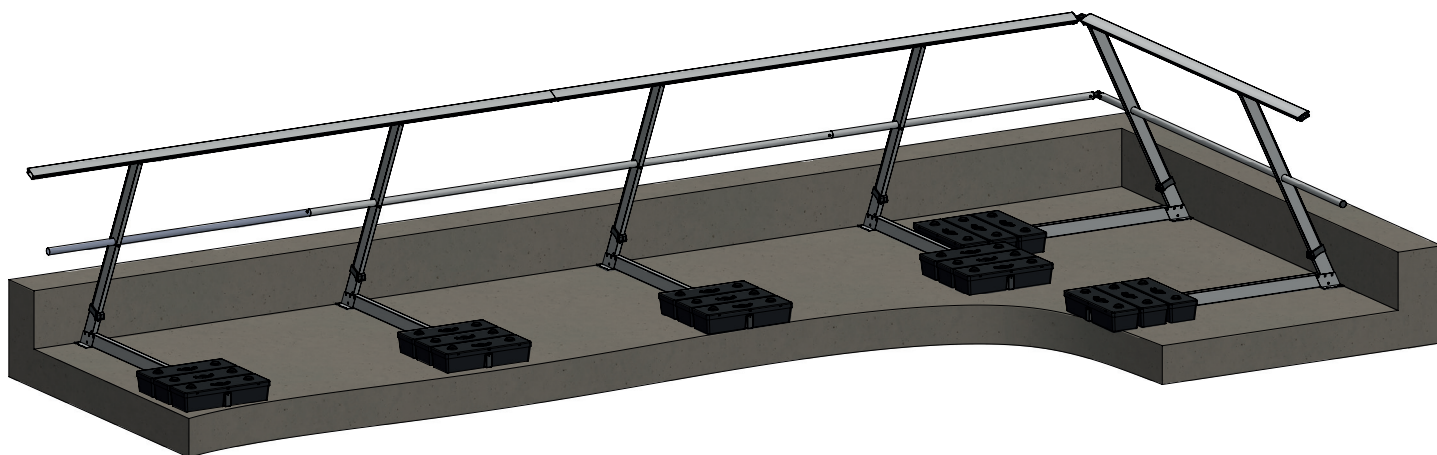

USO



Contrapeso de plástico de 12,5 kg

La barandilla autoportante **FASTGUARD** permite poner en seguridad los techos planos cuando es técnicamente imposible fijarse en el peto o en una losa de hormigón. Permite evitar cualquier intervención de taladrados en el techo y así preserva la estanqueidad.


VENTAJAS

- Económico.
- Instalación simple y rápida bases desmontadas en las patas de refuerzo en taller
- Manejo simplificado:
 - Sistema de lastre con 2 contrapesos por pata de refuerzo de 12,5 kg (3 en los ángulos y terminación con tapón) cada uno con una asa ergonómica.
 - Pasamanos e intermedios en largura de 3m, embalados en 5 y 7 unidades para facilitar la repartición y la instalación en los techos planos.
- Disponible en stock, plazo corto.


NOVEDADES

Concepción única del contrapeso de 12,5 kg, geometría optimizada y sistema de asa retráctil que permite una optimización del embalaje y un mejor manejo.

La inclinación de la barandilla se hace gracias al conjunto base + pata de refuerzo que existe en versión recta o inclinada entregada montada.

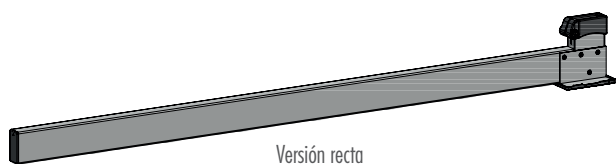

Versión recta

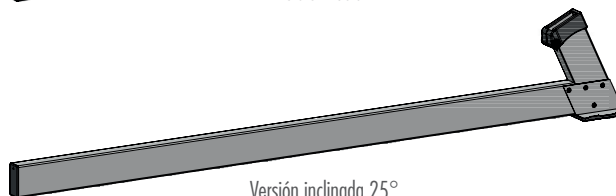

Versión inclinada 25°

REFERENCIAS

	Versión recta	Versión inclinada 25°
Pasamano + intermedio	EEAP-D2-V2	EEAP-I2-V2
Pasamano + intermedio + rodapié	EEAP-D3-V2	EEAP-I3-V2


Barandilla AUTOPORTANTE **FASTGUARD**



EXCLUSIVIDAD **L'ECHELLE EUROPEENNE**

CONFORME A LA NORMATIVA **EN 14122-3**


DIMENSIONES

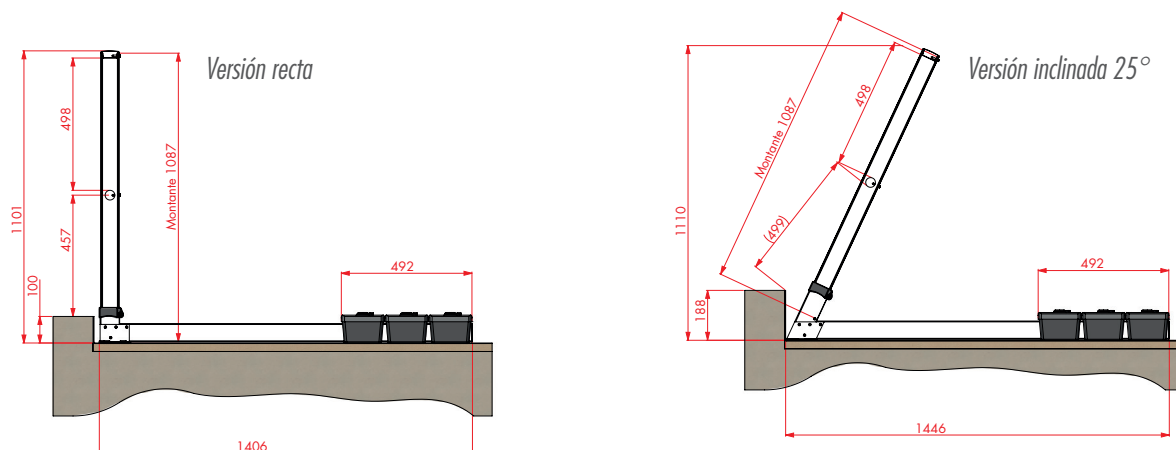


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material : aluminio.
- Acabado : bruto, lacado bajo pedido (Color RAL):
- Pasamano rectangular e intermedio redondo Ø 35.
- Disponible en versión recta e inclinada 25°.
- Conformidad : EN ISO 14122-3.

CONTRAPESO IDEAL PARA LA INSTALACIÓN



- Sistema de lastre con 2 contrapesos por pata de refuerzo de 12,5 kg (3 en los ángulos y terminación con tapón) cada uno con una asa ergonómica.
- La carga dividida en dos permite situar el centro de gravedad más cerca del cuerpo del trabajador. Limita así el esfuerzo físico en la columna vertebral del instalador.

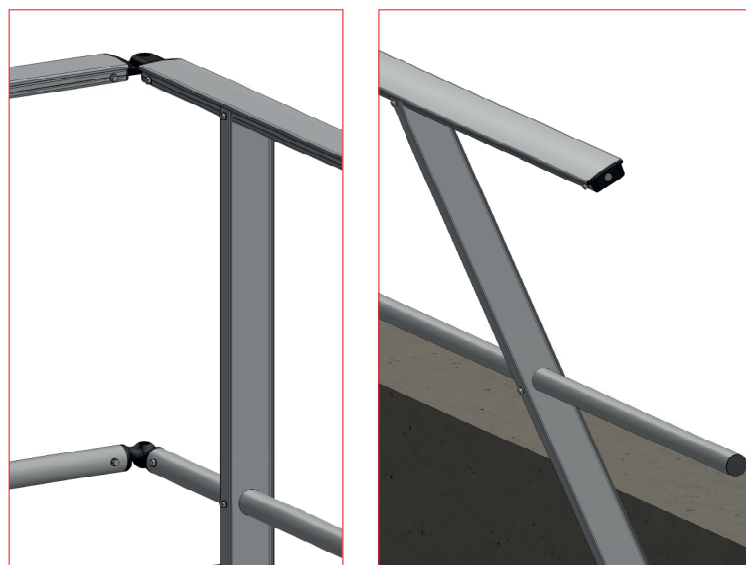

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN (VER INSTRUCCIONES)

- Distancia máxima entre montantes: 1500 mm.
- Instalación con tornillo cabeza cilíndrica con hueco hexagonal y tornillos autotaladrentes proporcionados.
- Peto o tope obligatorio para cualquier instalación de barandilla autoportante.
- Peto altura < 100 mm = rodapié obligatorio.
- Pendiente máximo de 15° / 27% (otra configuración, consultar nuestra oficina técnica).

CONSEJO DE USO

- Antes cualquier uso, leer las instrucciones de instalación proporcionadas a la entrega y disponibles bajo petición.
- Para el almacenamiento de los productos de aluminio, es importante almacenar los bultos embalados en un lugar protegido y seco.
- Prohibido usar el asa del contrapeso para la elevación en techo.



Barandilla AUTOPORTANTE **FASTGUARD**



EXCLUSIVIDAD **L'ECHELLE EUROPEENNE**

CONFORME A LA NORMATIVA **EN 14122-3**



SISTEMA ABATIBLE

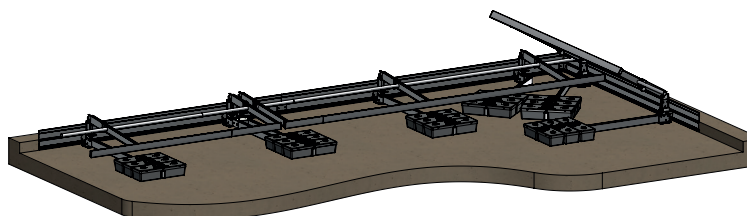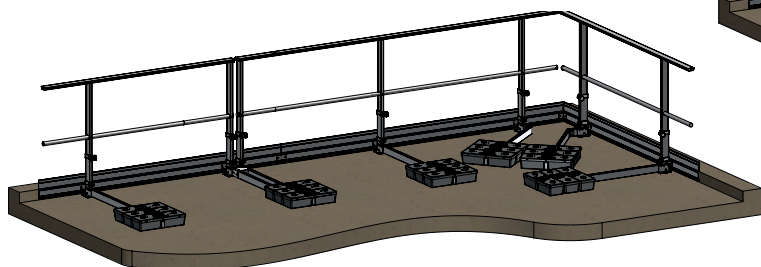

Código	Referencia	Designación	Altura (mm)	Peso (kg)
35121	A0015496	Montante abatible	1085,00	1,13

DIMENSIONES

Dimensiones de los montantes
Medidas en mm

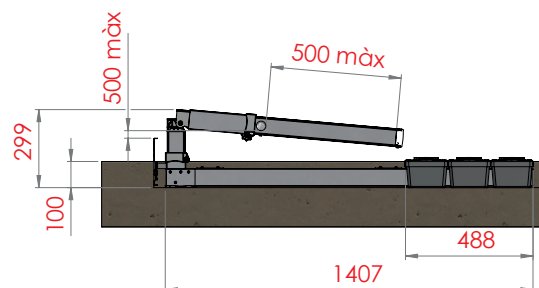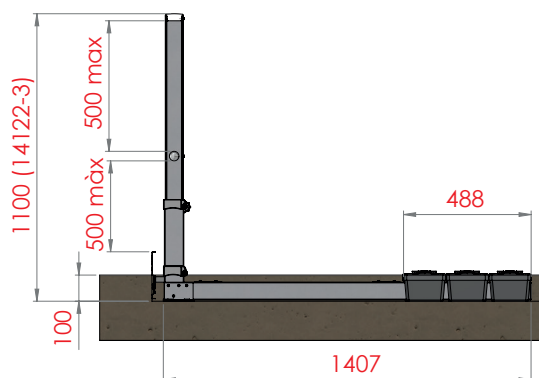

USO

Para abatir la barandilla:

- 1** - Afloje el botón moleteado (ref. 1) ubicado en el lado derecho de la base para liberar el deslizador (atención, no desenroscar completamente).
- 2** - Levante el deslizador (ref. 2).
- 3** - Abata la barandilla inclinando el pasamanos hacia el interior de la plataforma.

Para volver a colocar la barandilla en posición de seguridad, realice los pasos inversos: levante el marco abatible con la ayuda del pasamanos, baje el deslizador hasta la posición más baja y apriete el botón moleteado hasta asegurar completamente el sistema.

