

Barrandilla FIJACIÓN SOBRE CUBIERTA CHAPA **FASTGUARD**



EXCLUSIVIDAD **L'ECHELLE EUROPEENNE**

CONFORME A LA NORMATIVA **EN 14122-3**



USÓ (VER INSTRUCCIONES)

La barrandilla fijación sobre cubierta chapa FASTGUARD es un sistema de protección colectiva, anticaída, concebido para la protección de los techos metálicos cuyo pendiente es inferior a 10°. Se adapta con una fijación en la chapa sin corte, sin estanqueidad y se fija sobre las ondas de la cubierta chapa con una distancia entre 100 y 500 mm con 63/100 mínimo de espesor de la chapa.

INNOVACIÓN

Una única base para ondas de 100 a 500 mm cualquiera que sea el sentido de la cubierta chapa (paralelo o perpendicular).

Nuevo sistema fácil de instalar y económico.

Fijación de la base a la cubierta chapa por 5 tornillos autotaladrente Drillnox DBS2 dos más arandela chimenea.


Va a ser disponible en versión recta o inclinada 25°.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Material : aluminio y plástico (accesorios).
- Acabado : bruto, lacado bajo pedido (Color RAL)
- Ángulos ajustables de pasamanos e intermedios a encajar.
- Tubos intermedios con reducción que se encajan.
- Version : recta o inclinada 25°.
- Instalación con tornillo hexagonal con hueco.
- Distancia máxima entre montantes: 1500 mm.

VENTAJAS

- Fácil de manejar: tubos intermedios de 3 m fácil de encajar y entregados por paquete de 7 unidades
- Estanqueidad óptima: tornillo Drillnox DBS2 + arandela chimenea
- Plazo corto: disponible en stock

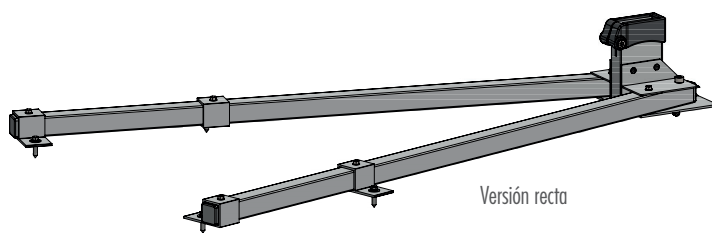

Versión recta

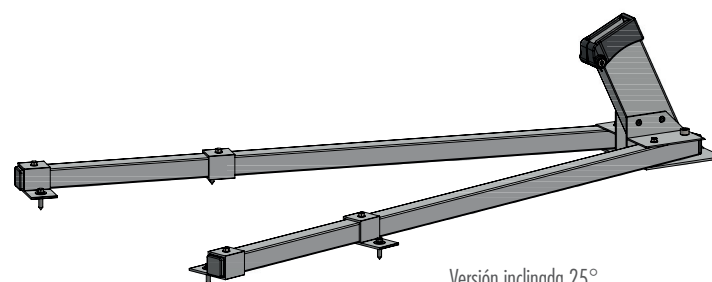

Versión inclinada 25°

Barrandilla FIJACIÓN SOBRE CUBIERTA CHAPA **FASTGUARD**



EXCLUSIVIDAD **L'ECHELLE EUROPEENNE**


CONFORME A LA NORMATIVA **EN 14122-3**

REFERENCIAS


Modèles	Recta	Inclinada 25°
Pasamano + intermedio	EEBA-D2-V2	EEBA-I2-V2
Pasamano + intermedio + rodapié	EEBA-D3-V2	EEBA-I3-V2

DIMENSIONES

Dimensiones de los montantes:

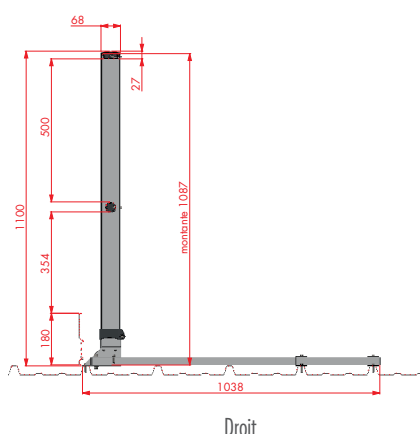

Droit

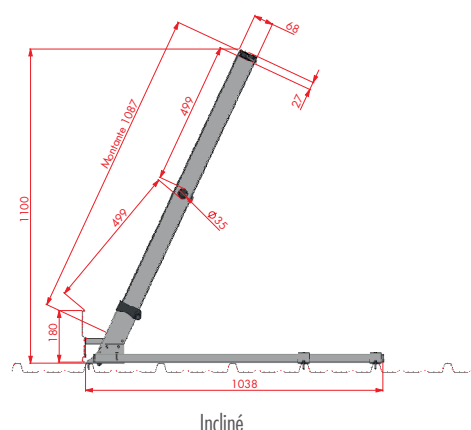


Incliné

INSTALACION (VER INSTRUCCIONES)

La fijación de la barandilla sobre cubierta chapa se hace con tornillo DBS2 con arandela de estanqueidad más arandelas chimeneas para asegurar la estanqueidad.


1 : Tornillo Drillnox DBS2 A2Ø6 x 27 arandela Vulca inox Ø14 autotaladrentes clásicos.

2 : Arandela chimenea de estanqueidad




Arandelas estanqueidad debajo de la pata de refuerzo

Antes de la fijación

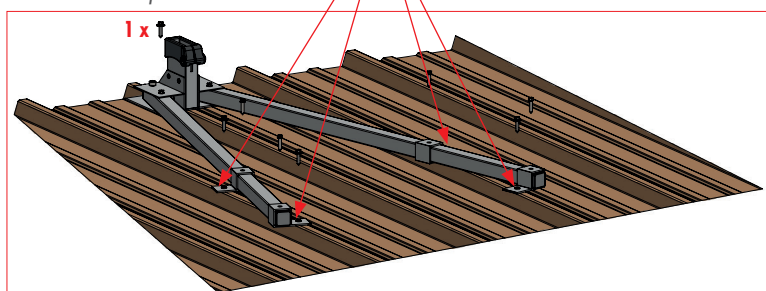

Cubierta chapa

Después de la fijación

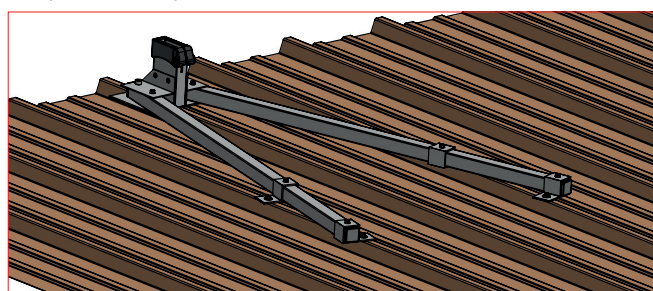

El tornillo Drillnox DBS2

En comparación a un tornillo autotaladrente estándar con el cual el material de la perforación se evacua en forma de virutas, el tornillo Drillnox empuja el material hacia el interior, formando un cordón, lo que aumenta la longitud de implantación. El par de apriete del tornillo DBS2 es alto incluso en espesores pequeños (> 5 N.m frente a una media de 1,5 N.m para los tornillos estándar).

Resistencia características de instalación del DRILLNOX DBS2	Chapa materia S320 Espesor 0,63 mm	Chapa materia S320 Espesor 0,75 mm
Valor P.K. cizallamiento con 1 tornillo DBS (en DaN)	209	277
Valor P.K. arrancamiento con 1 tornillo DBS (en DaN)	142	188
Carga hasta destrucción (arriba del montante) para el arrancamiento Base con 5 tornillos (en DaN)	432	572



Barrandilla FIJACIÓN SOBRE CUBIERTA CHAPA **FASTGUARD**



EXCLUSIVIDAD **L'ECHELLE EUROPEENNE**

CONFORME A LA NORMATIVA **EN 14122-3**



SISTEMA ABATIBLE

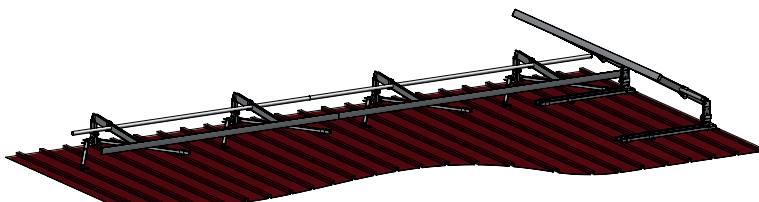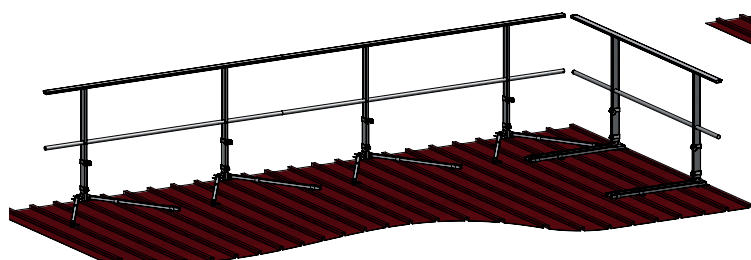

Código	Referencia	Designación	Altura (mm)	Peso (kg)
35121	A0015496	Montante abatible	1085,00	1,13

DIMENSIONES

Dimensiones de los montantes
Medidas en mm

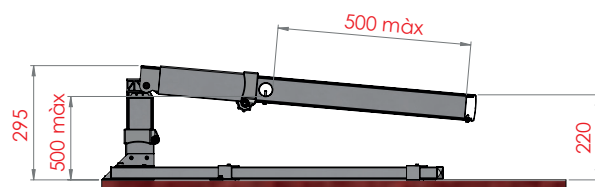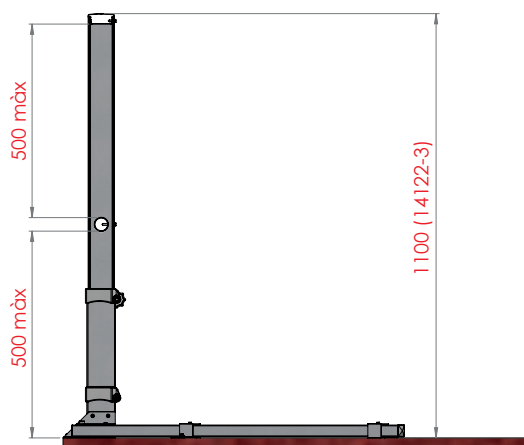

USO

Para abatir la barrandilla:

- 1 - Afloje el botón moleteado (ref. 1) ubicado en el lado derecho de la base para liberar el deslizador (atención, no desenroscar completamente).
- 2 - Levante el deslizador (ref. 2).
- 3 - Abata la barrandilla inclinando el pasamanos hacia el interior de la plataforma.

Para volver a colocar la barrandilla en posición de seguridad, realice los pasos inversos: levante el marco abatible con la ayuda del pasamanos, baje el deslizador hasta la posición más baja y apriete el botón moleteado hasta asegurar completamente el sistema.

