

Barandilla FIJACION SOBRE PETO

FASTGUARD





EXCLUSIVIDAD **L'ECHELLE EUROPEENNE**

CONFORME A LA NORMATIVA **EN 14122-3**

PASAMANO CONTINUO
FACIL Y RAPIDA DE INSTALAR



USO (VER INSTRUCCIONES)



La barandilla fijación sobre peto es un sistema de protección colectiva anticaida que se fija directamente sobre el peto de hormigón, sin aislamiento.

La fijación sobre peto es la solución más económica para poner en seguridad un techo plano.

VENTAJAS

- Económico.
- Instalación simple y rápida con las uniones de pasamano y con las reducciones de intermedios encajables.
- Pasamanos e intermedios en longitud de 3m, embalados en 5 y 7 unidades para facilitar la repartición y la instalación en los techos planos.
- Disponible en stock, plazo corto.
- El pasamano rectangular y continuo de la barandilla respeta la arquitectura.

NOVEDAD

La base disponible en versión recta o inclinada asegura la inclinación de la barandilla.

Version recta

EES-D1-V2

EES-D2-V2

EEES-D3-V2

Version inclinada 25°

EES-I1-V2

EES-I2-V2

EES-I3-V2


EES-I4-V2

1: pasamano


2: pasamano + intermedio

3: pasamano + intermedio + rodapié

4: pasamano + 2 intermedios + rodapié



Angulo de pasamano



Angulo de intermedio

Barandilla FIJACION SOBRE PETO



EXCLUSIVIDAD L'ECHELLE EUROPEENNE

CONFORME A LA NORMATIVA **EN 14122-3**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: aluminio y plástico (accesorios).
- Acabado: bruto, lacado bajo pedido (Color RAL):

- Fijaciones: en hormigón sin fisura C20/C25 por 2 tacos M10 (Opcional, ver esfuerzos según instrucciones).
- Disponible en versión recta e inclinada 25°.
- Conformidad : EN ISO 14122-3.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

(VER INSTRUCCIONES)

- Distancia máxima entre montantes: 1500 mm.
 - Ángulos de pasamano e intermedio ajustables a encajar.
 - Intermedios con reducción encajable.
 - Instalación con tornillo cabeza cilíndrica con hueco hexagonal y tornillos autotaladrentes proporcionados.
 - Fijación mínimo a 60 mm del borde del peto.
 - Anchura mínima del peto: 125 mm.
 - Peto altura < 100 mm = rodapié obligatorio.
- OJO: antes cada utilización, por favor leer las instrucciones correspondientes


CUÑA DE AJUSTE

Proporcionadas bajo pedido, permiten asegurar la verticalidad del montante durante la instalación sobre una superficie irregular.


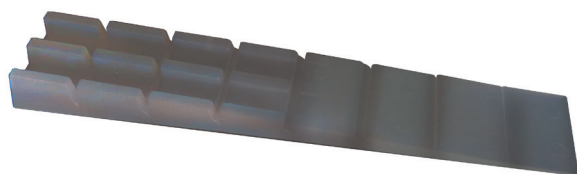


DIMENSIONES

Dimensiones de los montantes:

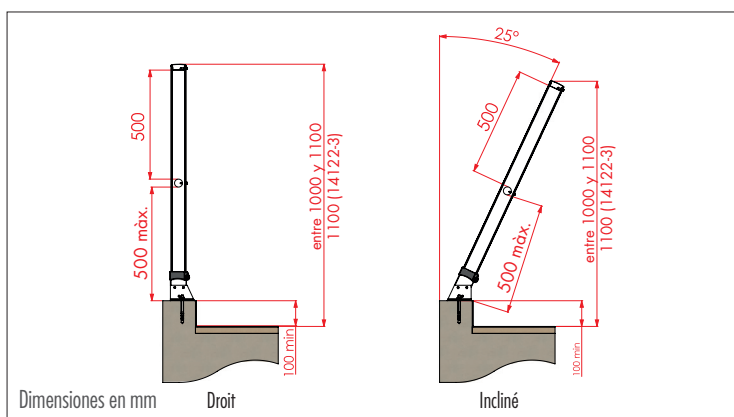

Dimensiones de la base:

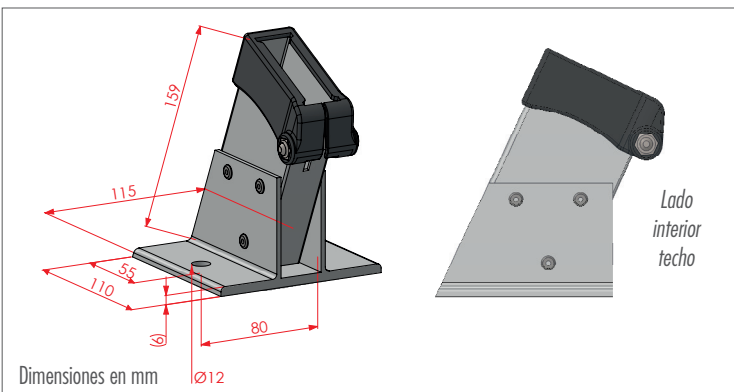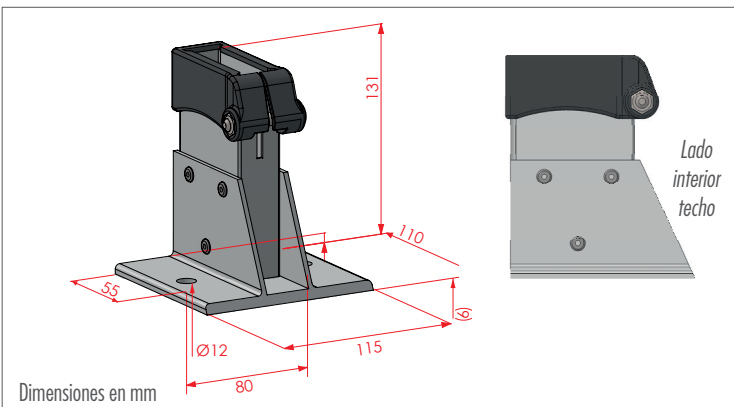

Barandilla FIJACION SOBRE PETO



FASTGUARD



EXCLUSIVIDAD **L'ECHELLE EUROPEENNE**

CONFORME A LA NORMATIVA **EN 14122-3**



SISTEMA ABATIBLE

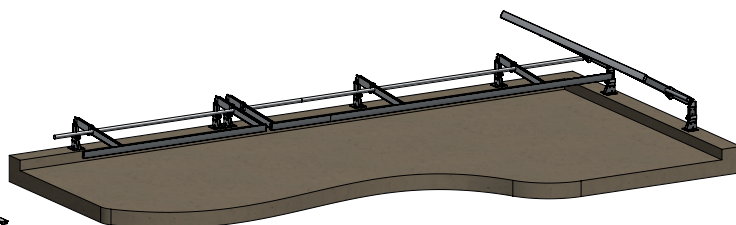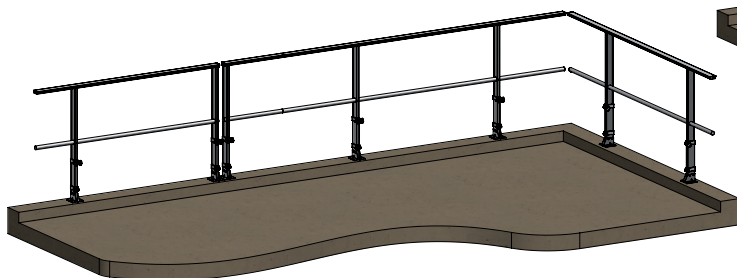

Código	Referencia	Designación	Altura (mm)	Peso (kg)
35121	A0015496	Montante abatible	1085,00	1,13

DIMENSIONES

Dimensiones de los montantes
Medidas en mm

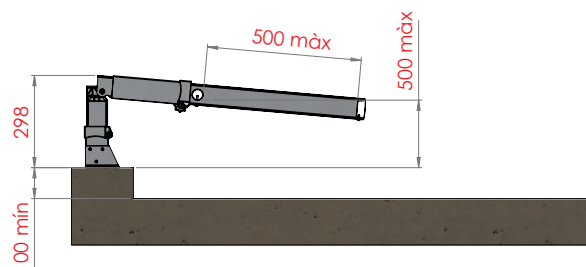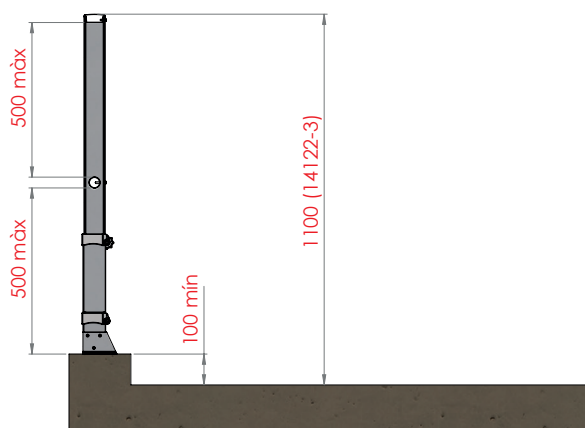

USO

Para abatir la barandilla:

- 1 - Afloje el botón moleteado (ref. 1) ubicado en el lado derecho de la base para liberar el deslizador (atención, no desenroscar completamente).
- 2 - Levante el deslizador (ref. 2).
- 3 - Abata la barandilla inclinando el pasamanos hacia el interior de la plataforma.

Para volver a colocar la barandilla en posición de seguridad, realice los pasos inversos: levante el marco abatible con la ayuda del pasamanos, baje el deslizador hasta la posición más baja y apriete el botón moleteado hasta asegurar completamente el sistema.

