


Barandilla FIJACIÓN LATERAL FASTGUARD



EXCLUSIVIDAD **L'ECHELLE EUROPEENNE**

CONFORME A LA NORMATIVA **EN 14122-3**

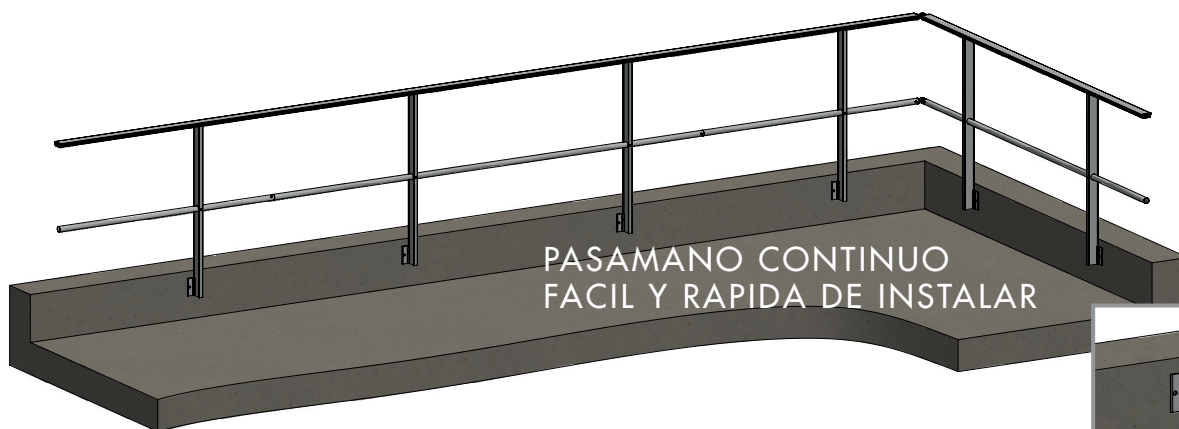

PASAMANO CONTINUO
FACIL Y RAPIDA DE INSTALAR


USO

La barandilla fijación lateral FASTGUARD es un sistema de protección colectiva anticaida para asegurar la protección de los techos planos inaccesible al público. Su concepción permite una instalación rápida.

La barandilla fijación lateral FASTGUARD se fija en el interior o al exterior del peto. Si el peto esta desplazado (albardilla, albañilería, etc.), proponemos la fijación con la base lateral desplazada de 80 mm.


La base disponible en versión recta o inclinada asegura la inclinación de la barandilla.

Una base para dos versiones : la base lateral inclinada se usa con o sin desplazamiento.

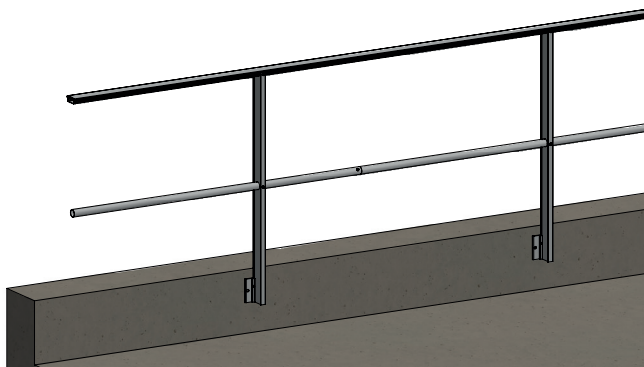

VENTAJAS

- Económico.
- Instalación simple y rápida con las uniones de pasamano y con las reducciones de intermedios encajables.
- Pasamanos e intermedios en largura de 3m, embalados en 5 y 7 unidades para facilitar la repartición y la instalación en los techos planos.
- Disponible en stock, plazo corto.
- Diseño fino y estético.
- El pasamano rectangular y continuo de la barandilla respeta la arquitectura de los edificios.




NOVEDAD



Base fijación lateral sin desplazamiento. Económico, usada para barandilla recta fijación lateral sin desplazamiento.



Base recta fijación lateral desplazada 80 mm.



Base fijación lateral desplazada 80 mm inclinada 25°.

Base fijación lateral desplazada 80 mm maxi, permite una albardilla u otros obstáculos.

	Versión recta	Versión inclinada 25°
Fijación lateral	EEA-D1-V2	EEA-I1-V2
	EEA-D2-V2	EEA-I2-V2
	EEA-D3-V2	EEA-I3-V2
		EEA-I4-V2
Fijación lateral desplazada	EEAD-D1-V2	EEAD-I1-V2
	EEAD-D2-V2	EEAD-I2-V2
	EEAD-D3-V2	EEAD-I3-V2
		EEAD-I4-V2


1: pasamano / 2: pasamano + intermedio / 3: pasamano + intermedio + rodapié / 4: pasamano + 2 intermedios + rodapié

BARANDILLA FIJACIÓN LATERAL **FASTGUARD**



EXCLUSIVIDAD **L'ECHELLE EUROPEENNE**

CONFORME A LA NORMATIVA **EN 14122-3**

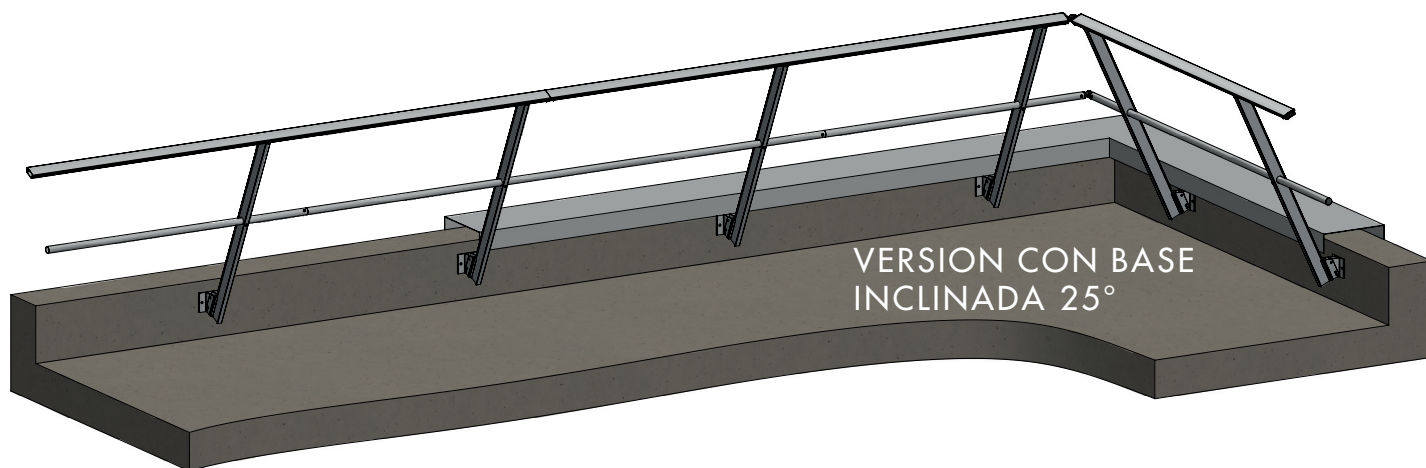


CARACTERISTICAS TECNICAS



- Material: aluminio y plástico (accesorios).
- Acabado: bruto o lacado bajo pedido (color RAL).
- Fijaciones: en hormigón sin fisuras C20/C25 por 2 tacos M10 (opcional, ver esfuerzos según instrucciones).
- Disponible en versión recta e inclinada 25°.
- Cumple con normativa EN ISO 14122-3.

DIMENSIONES

Dimensiones de los montantes:

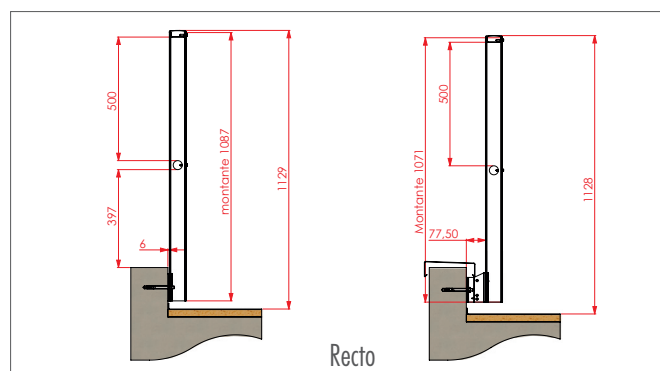

Dimensiones de las bases laterales:

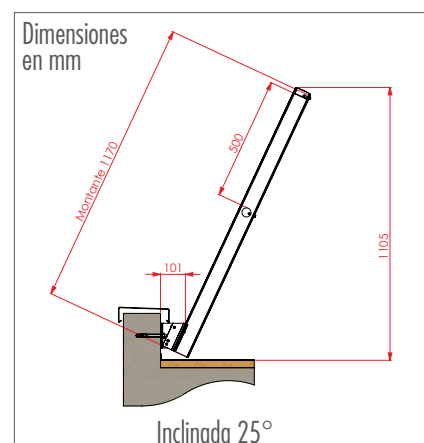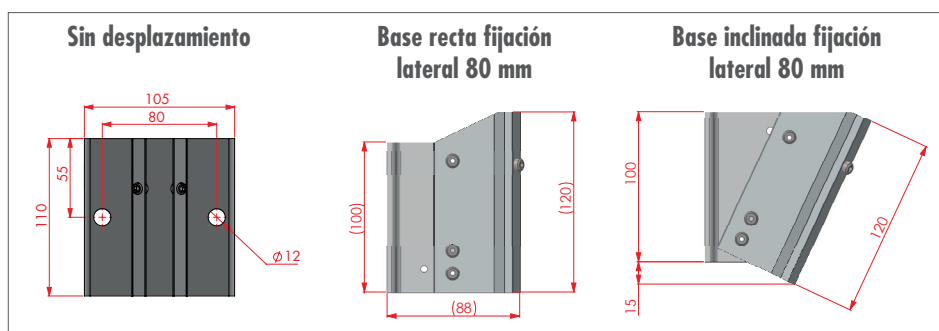

BARANDILLA FIJACIÓN LATERAL **FASTGUARD**



EXCLUSIVIDAD L'ECHELLE EUROPEENNE

CONFORME A LA NORMATIVA **EN 14122-3**

RECOMENDACIÓN DE INSTALACION (ver instrucciones)


- Altura mínima del peto sin desplazamiento: 120 mm.
- Altura mínima del peto con desplazamiento: 140 mm + 40 mm (albardilla) o sea 180 mm.
- Perforación a 75 mm como mínimo de la parte superior del peto.
- Distancia máxima entre montantes: 1500 mm.
- Ángulos ajustables de pasamanos e intermedios a encajar.
- Tubos intermedios con reducción que se encajan.
- Montaje con tornillos hexagonal con hueco y tornillos autotaladrentes suministrados.
- Rodapié obligatorio si se aplica al exterior del peto ≤ 100 mm.

RECOMENDACIONES DE USO


- Instrucciones de uso suministrados a la entrega y disponible bajo petición.
- Para el almacenamiento de los productos de aluminio, es importante almacenar los bultos embalados en un lugar protegido y seco.

FIJACIÓN EXTERIOR


- Para el montaje exterior, ofrecemos una base específica para la barandilla inclinada.
- La barandilla fijación lateral exterior montaje exterior necesita la instalación de un rodapié.

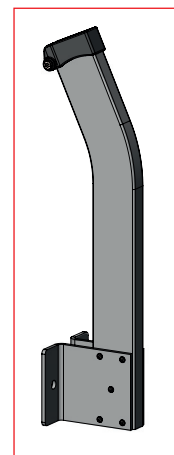

Base inclinada fijación lateral exterior

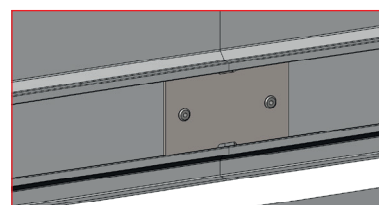

Unión de rodapié

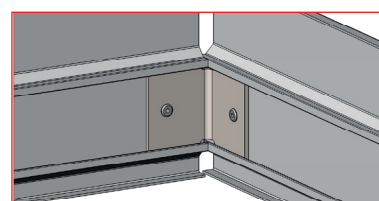

Ángulo del rodapié



BARANDILLA FIJACIÓN LATERAL **FASTGUARD**



EXCLUSIVIDAD **L'ECHELLE EUROPEENNE**

CONFORME A LA NORMATIVA **EN 14122-3**



SISTEMA ABATIBLE

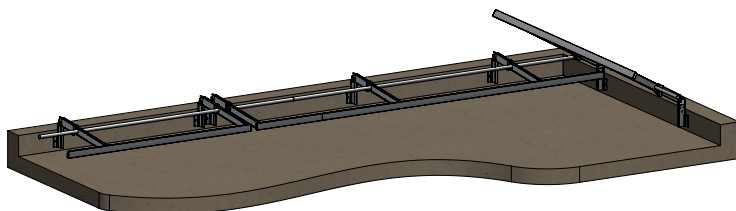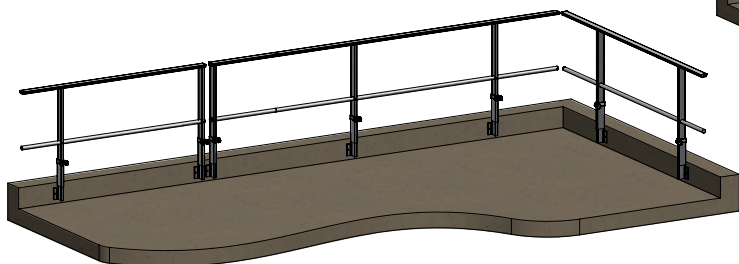

Código	Referencia	Designación	Altura (mm)	Peso (kg)
35121	A0015496	Montante abatible	1085,00	1,13

DIMENSIONES

Dimensiones de los montantes
Medidas en mm

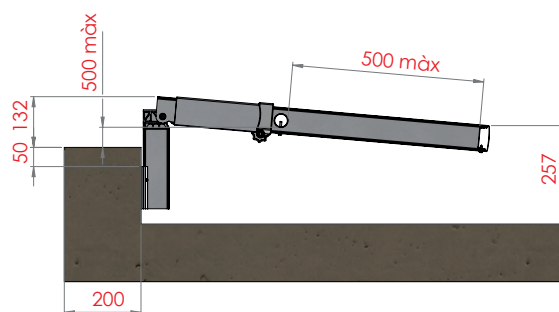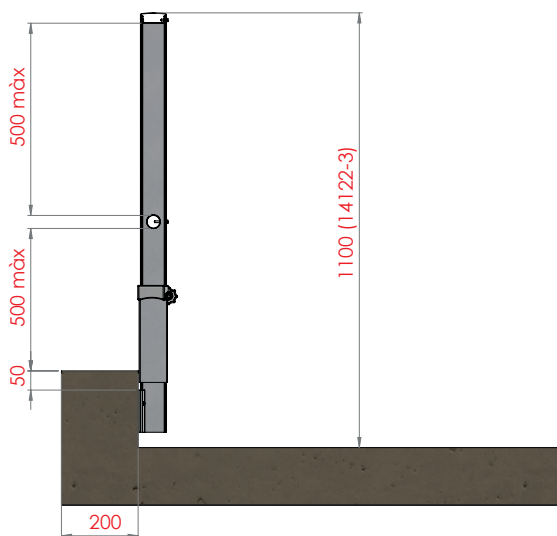

USO

Para abatir la barandilla:

- 1** - Afloje el botón moleteado (ref. 1) ubicado en el lado derecho de la base para liberar el deslizador (atención, no desenroscar completamente).
- 2** - Levante el deslizador (ref. 2).
- 3** - Abata la barandilla inclinando el pasamanos hacia el interior de la plataforma.

Para volver a colocar la barandilla en posición de seguridad, realice los pasos inversos: levante el marco abatible con la ayuda del pasamanos, baje el deslizador hasta la posición más baja y apriete el botón moleteado hasta asegurar completamente el sistema.

