


BARANDILLA FIJACION EN SABOT Z **FASTGUARD**




EXCLUSIVIDAD **L'ECHELLE EUROPEENNE**

CONFORME A LA NORMATIVA **EN 14122-3**

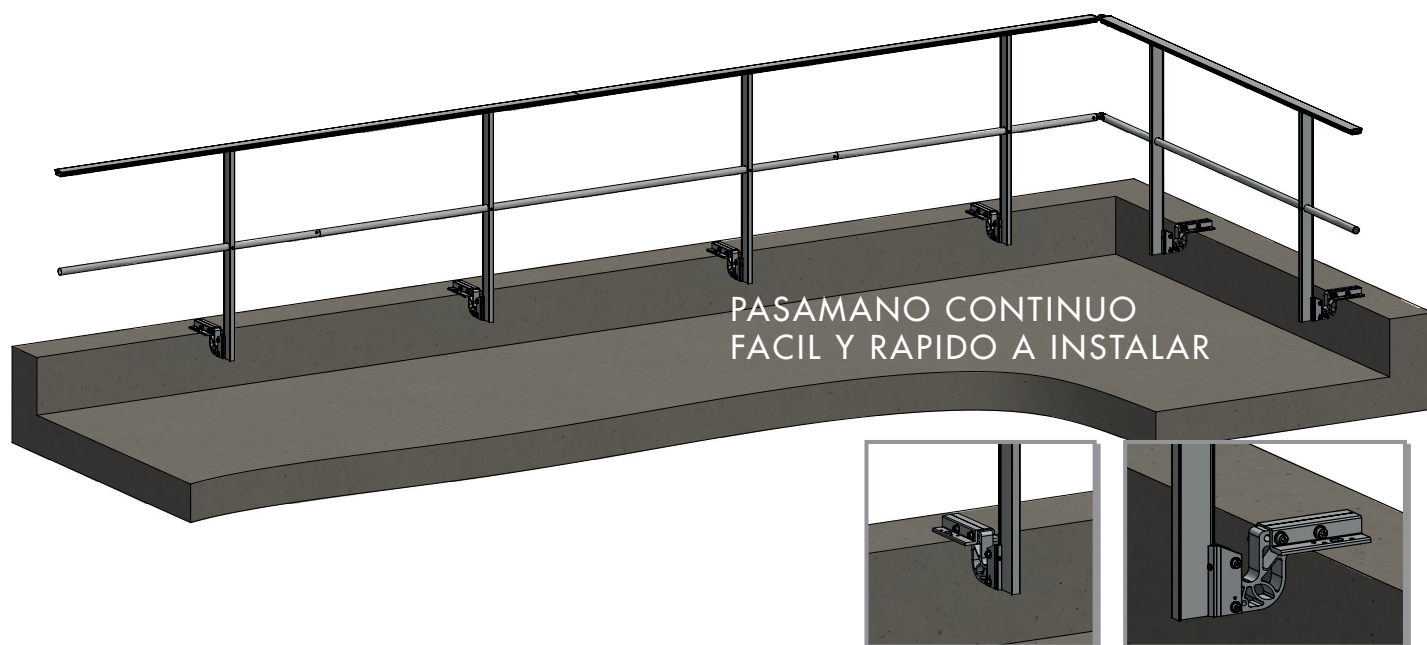

PASAMANO CONTINUO
FACIL Y RAPIDO A INSTALAR


USO



La barandilla fijación debajo de albardilla FASTGUARD es un sistema de protección colectiva anticaída para techos planos. Su base Z se adapta para fijarse en peto debajo de la albardilla. La instalación de la barandilla no interfiere con la estanqueidad del peto, garantizada por la albardilla.

Una base Z para cada configuración:

- La base Z: una base económica ideal para peto sin aislamiento;
- La base Z0 : con un sistema deslizante se adapta a un peto aislado hasta 15 mm;
- La base Z100 : con un sistema deslizante se adapta a un peto aislado hasta 100 mm;
- La base Z160 : con un sistema deslizante se adapta a un peto aislado hasta 160 mm.

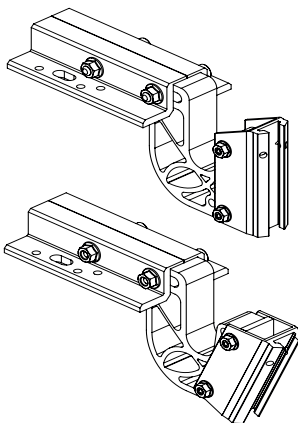


NOVEDAD

Una base Z para dos configuraciones: recta o inclinada 25° (montada en fábrica).

VENTAJAS

- Fijación en peto de pequeña altura a partir de 100 mm para base Z recta, 140 mm para la versión inclinada.
- Perfil de la base Z adaptada al paso de una albardilla importante.
- Diseño fino y estético.
- Tiempo de instalación reducido: pasamanos a sujetar y atornillar al montante y bases Z totalmente premontadas.
- Mantenimiento reducida gracias al embalaje de pasamanos y tubos intermedios de 3 m en larguras entregadas por paquete de 5 y 7 unidades.
- Plazos de entrega cortos / disponible en stock.
- Para cada versión, la base Z puede adaptarse en obra en versión recta o inclinada.
- El pasamano rectangular y continuo de la barandilla respeta la arquitectura de los edificios.

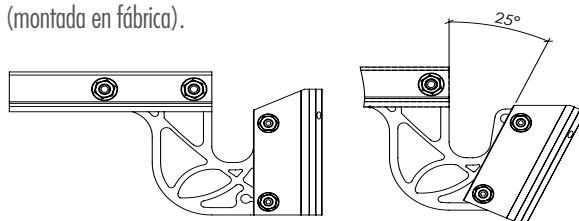

BARANDILLA FIJACION EN SABOT Z FASTGUARD



EXCLUSIVIDAD **L'ECHELLE EUROPEENNE**

CONFORME A LA NORMATIVA **EN 14122-3**





REFERENCIAS

Modelos	Versión recta	Versión inclinada 25°
Debajo de albardilla Base Z ECO peto sin aislamiento	EEZ-D1-V2 EEZ-D2-V2	EEZ-I1-V2 EEZ-I2-V2
Debajo de albardilla Base Z0 peto aislado 0-15 mm	EEZ0-D1-V2 EEZ0-D2-V2	EEZ0-I1-V2 EEZ0-I2-V2
Debajo de albardilla Base Z0 peto aislado 100 mm	EEZ100-D1-V2 EEZ100-D2-V2	EEZ100-I1-V2 EEZ100-I2-V2
Debajo de albardilla Base Z0 peto aislado 160 mm	EEZ160-D1-V2 EEZ160-D2-V2	EEZ160-I1-V2 EEZ160-I2-V2

1: pasamano / 2: pasamano + intermedio

8 VERSIONES DE LA BASE Z PARA FIJARSE EN TODO TIPO DE PETO AISLADO

Bases únicas en el mercado que permite una caída importante de la albardilla.

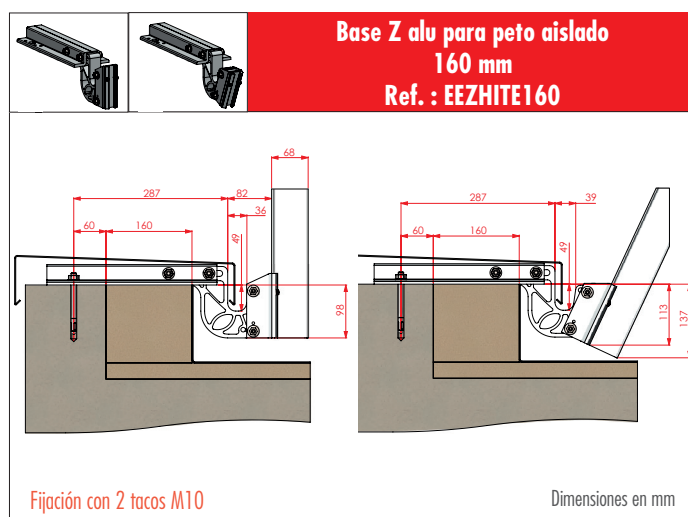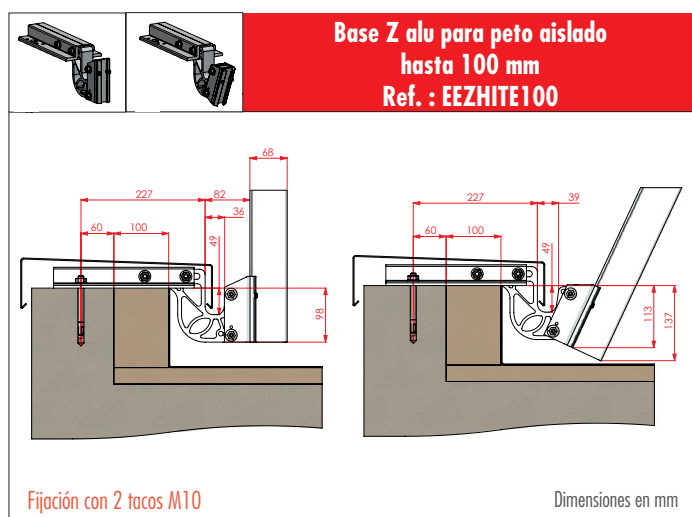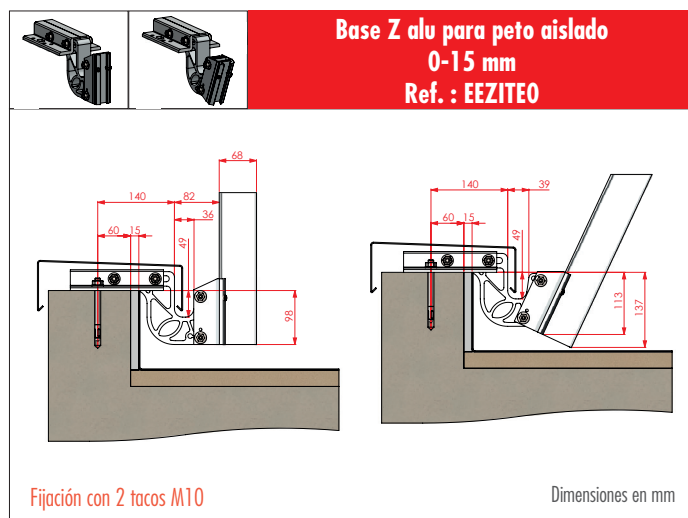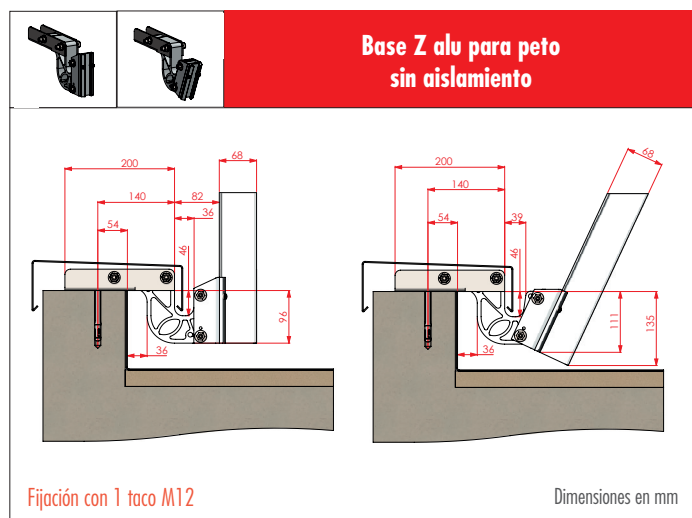

BARANDILLA FIJACION EN SABOT Z FASTGUARD



EXCLUSIVIDAD **L'ECHELLE EUROPEENNE**

CONFORME A LA NORMATIVA **EN 14122-3**



CARACTERISTICAS TECNICAS

- Material: aluminio y plástico (accesorios)
- Acabado: bruto o lacado bajo pedido (color RAL)
- Componentes: ángulos de pasamano y tubo intermedio ajustables
- Unión de pasamano que se encaja y tubo intermedio con final reducido que se encaja
- Disponible en versión recta e inclinada 25°
- Distancia máxima entre montante: 1500 mm
- Cumple con normativa EN ISO 14122-3

DIMENSIONES

Dimensiones de los montantes:

Dimensiones en mm

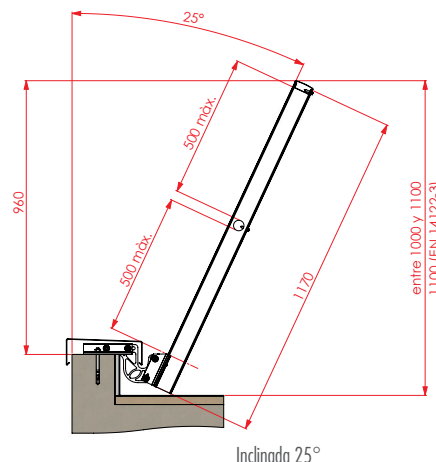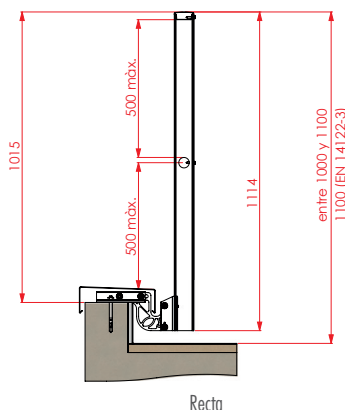

FIJACIÓN

En peto de hormigón sin fisura C20/25:


- **Base Z sin aislamiento:** 1 taco M12 (en opción, ver esfuerzos según instrucciones)
- **Base Z0 / Z100 / Z60:** 2 tacos M10 (en opción, ver esfuerzos según instrucciones)

• **En peto de acero con tornillos autotaladrentes:**

Es posible fijarse a una estructura metálica con 6 tornillos autotaladrentes, previo estudio de la oficina técnica, para determinar los esfuerzos y la viabilidad en relación con el soporte, así como validación por parte del proveedor de tornillos.

• **En peto de madera con fijación por tirafondos:**


Consultar nuestra oficina técnica, que examinará su solicitud.

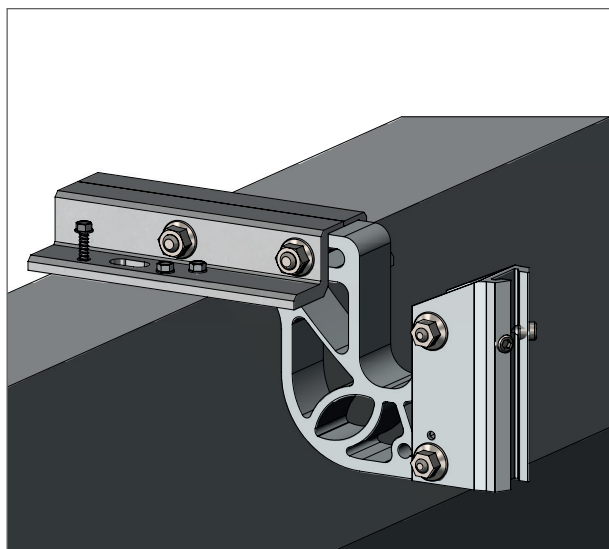

OPCIONAL

• **Cuña de ajuste :**

Permite asegurar la verticalidad del montante cuando el peto no es uniforme.
Cuñas proporcionadas bajo petición.

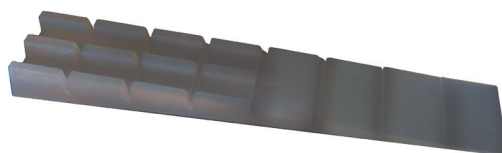



BARANDILLA FIJACION EN SABOT Z FASTGUARD



EXCLUSIVIDAD **L'ECHELLE EUROPEENNE**

CONFORME A LA NORMATIVA **EN 14122-3**



SISTEMA ABATIBLE

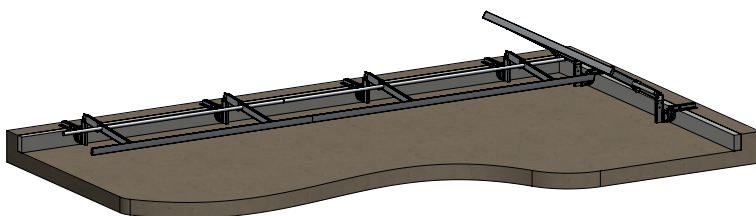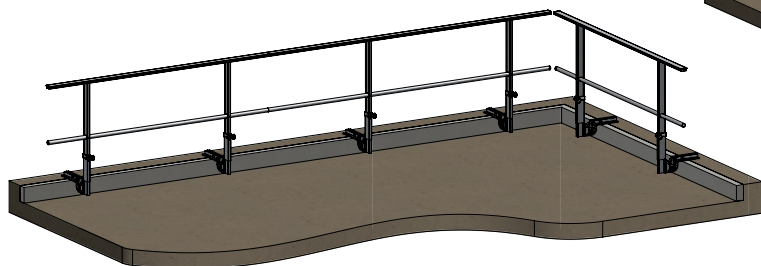

Código	Referencia	Designación	Altura (mm)	Peso (kg)
35121	A0015496	Montante abatible	1085,00	1,13

DIMENSIONES

Dimensiones de los montantes
Medidas en mm

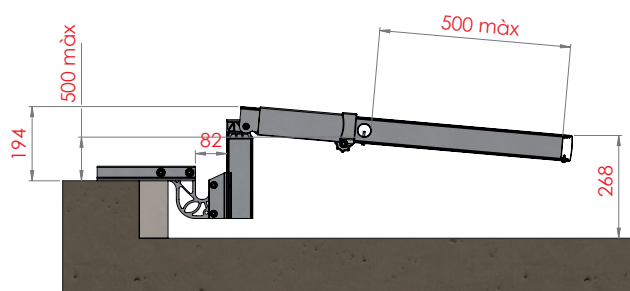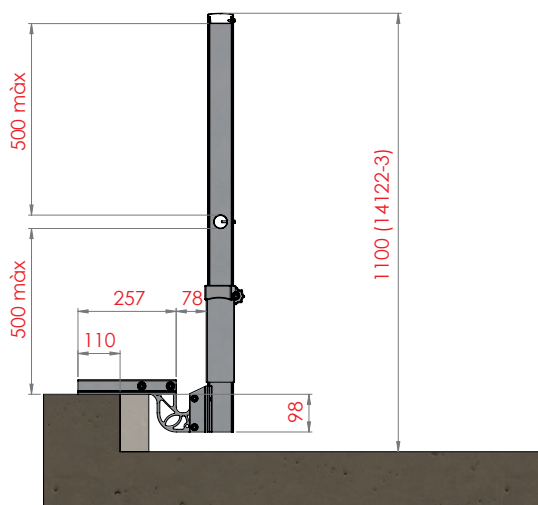

USO

Para abatir la barandilla:

- 1** - Afloje el botón moleteado (ref. 1) ubicado en el lado derecho de la base para liberar el deslizador (atención, no desenroscar completamente).
- 2** - Levante el deslizador (ref. 2).
- 3** - Abata la barandilla inclinando el pasamanos hacia el interior de la plataforma.

Para volver a colocar la barandilla en posición de seguridad, realice los pasos inversos: levante el marco abatible con la ayuda del pasamanos, baje el deslizador hasta la posición más baja y apriete el botón moleteado hasta asegurar completamente el sistema.

