




1



2



3

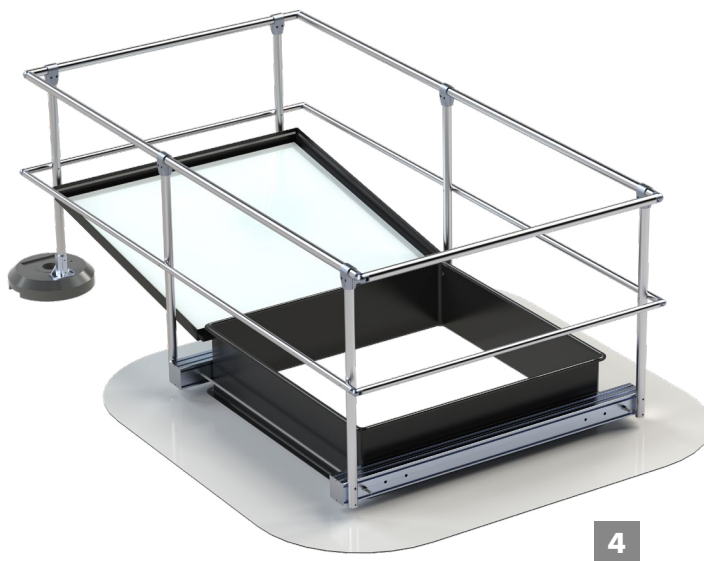

4

## DESCRIPCIÓN

Barandilla permanente para evitar todo riesgo de caída a través del lucernario. La barandilla se sujeta al lucernario con bridas en los ángulos unidas entre ellas por varillas roscadas M12.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Balaustrada de aluminio y tornillos y pernos de acero galvanizado
- Se adapta de serie a claraboyas de 800 a 1200 mm
- Se suministra en kit con instrucciones de montaje para ajustar la longitud de la barandilla y del pasamanos en la obra
- Diseño específico a petición

### 1 VERSIÓN FIJA

### 2 VERSIÓN DE VENTILACIÓN

### 3 CON PUERTA PEATONAL INCORPORADA

### 4 VERSIÓN EXTRACCIÓN DE HUMOS

| Referencia      | Designación                                                          | Peso (kg) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A0015261</b> | Barandilla para claraboya fija                                       | 35,00     |
| <b>A0015262</b> | Barandilla para versión de ventilación de claraboya                  | 37,00     |
| <b>A0015263</b> | Barandilla para versión de claraboya con puerta peatonal incorporada | 39,00     |
| <b>A0015423</b> | Kit de barandilla para claraboya de extracción de humos              | 61,00     |

# Ficha producto

## BARANDILLA FASTGUARD PARA PROTECCIÓN DE CLARABOYAS

**L'ECHELLE**  
EUROPEENNE

EXCLUSIVIDAD L'ECHELLE EUROPEENNE

CONFORME A LAS NORMAS NF E 85-015 : 2019 Y EN ISO 14122-3 : 2017

### DESCRIPCION

#### Solución protectora sin necesidad de perforar su cubierta.


Autoportantes, estos dispositivos proporcionan una protección colectiva contra el riesgo de caída a través de lucernarios, lucernarios, salidas de humos, tejados acristalados de terrazas.

De diseño modular, estas barandillas se pueden montar rápidamente y sin herramientas en las obras de construcción.

Cada montante se estabiliza mediante un puntal con suela debajo de la base y 2 tacos de plástico.

### CARACTERISTICAS TECNICAS

- Material: aluminio
- Acabado: crudo, con recubrimiento en polvo bajo pedido
- Soporte plástico (2 por montante): 12,5 kg cada uno
- Pasamanos entrelazado rectangular con unión de aluminio y subriel entrelazado redondo Ø35 con extremo estrechado
- Altura de la barandilla: 1110 mm
- Puerta de retorno automática opcional
- Montaje: mediante tornillos CHC y tornillos autoperforantes
- Distancia máxima entre los montantes: 1500 mm

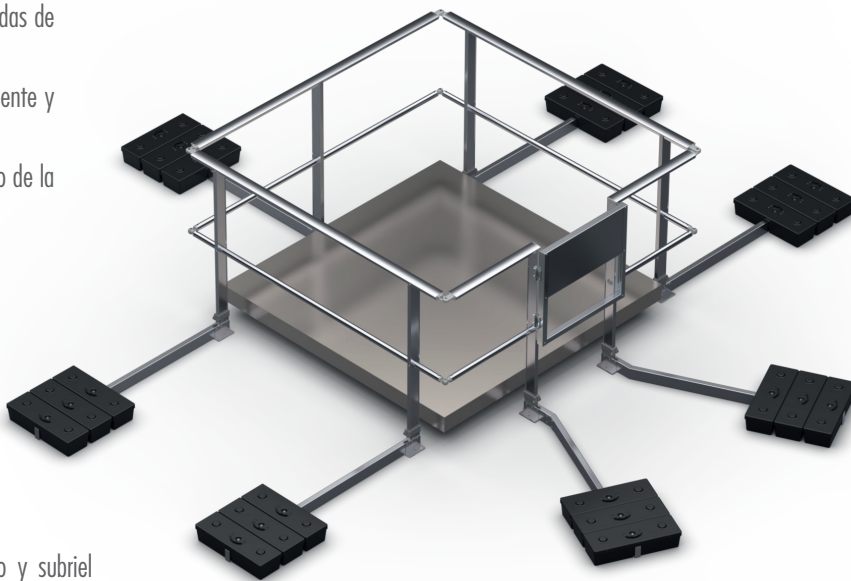

#### VENTAJAS


Disponible en versión con cancela y en 3 tamaños.  
Montaje fácil y rápido: instalación simplificada y regulable en obra sin necesidad de taladrar la impermeabilización.  
Contrapeso de lastre FASTGUARD dividido en 2 elementos de 12,5 kg cada uno, para facilitar su manipulación.

#### OPCIONES


En caso de claraboya practicable, ofrecemos kits de claraboya con puerta H 600 mm y ancho de paso 640 mm.

| Código | Referencia      | Designación                                                                           | Dimensiones linterna (mm) | Dimensiones de la barandilla (mm) | Peso (kg) |
|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 34167  | <b>A0015320</b> | Proteccion de lucernario 1200 mm (barandilla L 1500x1500 mm)                          | 1200 x 1200               | 1500 x 1500                       | 123       |
| 34169  | <b>A0015321</b> | Proteccion de lucernario 1200 mm (barandilla L 1500x1500 mm) con puerta altura 600 mm | 1200 x 1200               | 1500 x 1500                       | 155       |
| 34174  | <b>A0015322</b> | Proteccion de lucernario 1700 mm (barandilla L 2000x2000 mm)                          | 1700 x 1700               | 2000 x 2000                       | 179       |
| 34175  | <b>A0015323</b> | Proteccion de lucernario 1700 mm (barandilla L 2000x2000 mm) con puerta altura 600 mm | 1700 x 1700               | 2000 x 2000                       | 210       |
| 34180  | <b>A0015324</b> | Proteccion de lucernario 2200 mm (barandilla L 2500x2500 mm)                          | 2200 x 2200               | 2500 x 2500                       | 235       |
| 34181  | <b>A0015325</b> | Proteccion de lucernario 2200 mm (barandilla L 2500x2500 mm) con puerta altura 600 mm | 2200 x 2200 mm            | 2500 x 2500                       | 240       |


# BARANDILLA FASTGUARD PARA PROTECCIÓN DE CLARABOYAS

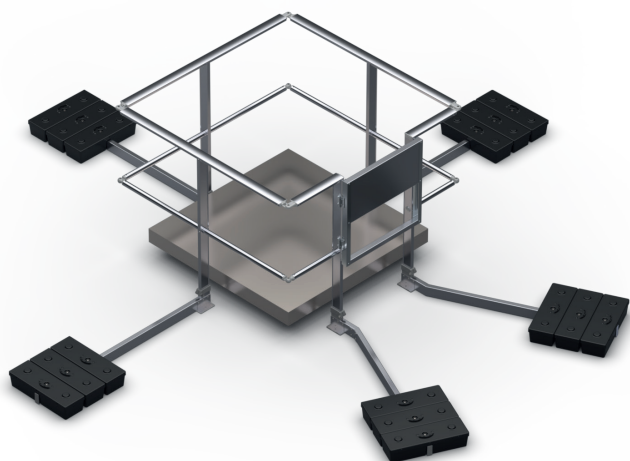


Claraboya de dimensiones 1200 mm  
con puerta peatonal incorporada

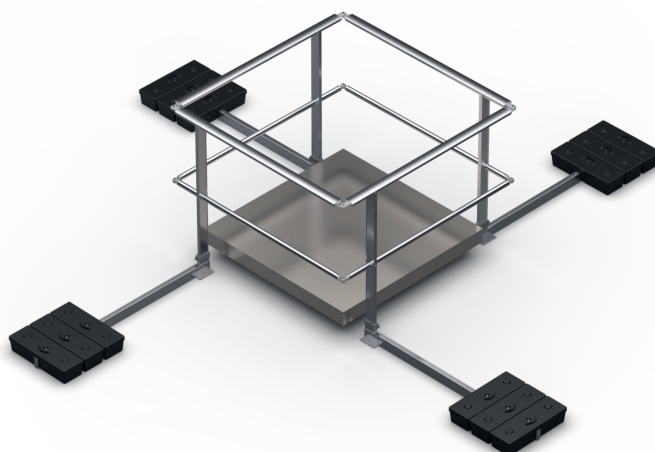


Claraboya de 1200 mm sin puerta

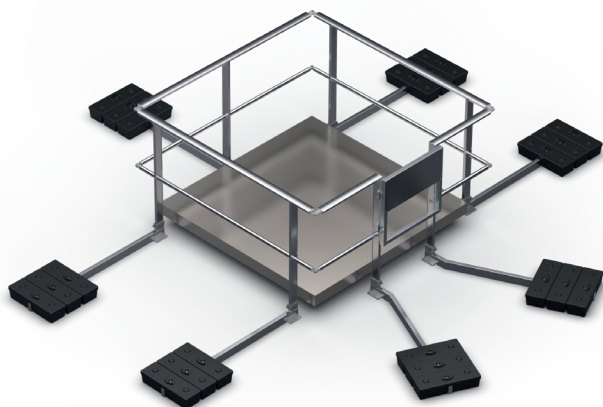


Claraboya de 1700 mm con puerta

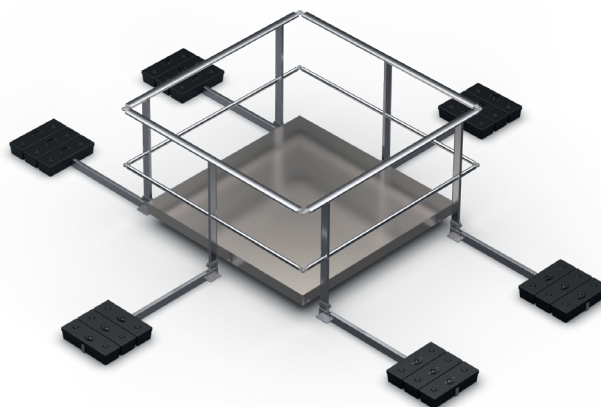

Claraboya de 1700 mm sin puerta

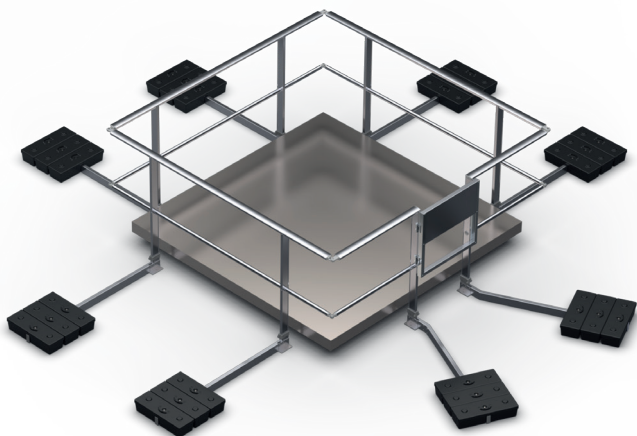

Claraboya de 2200 mm con puerta

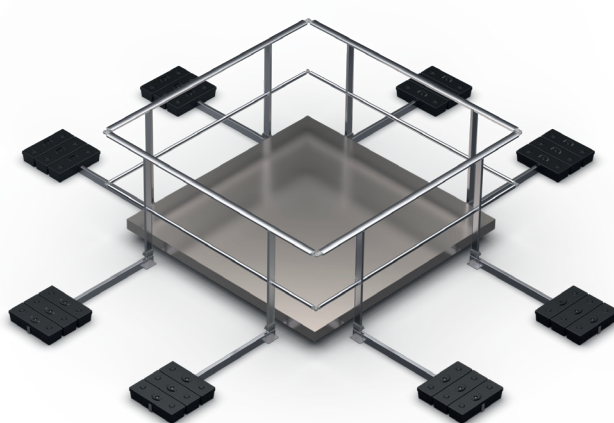

Claraboya de 2200 mm sin puerta