



BEE SAFE



BARANDILLAS

Fijas de serie, desmontables opcionalmente (5) permitiendo posicionarse más cerca de la zona de trabajo.

SEGURIDAD DE LA PLATAFORMA

con un portillón de acceso de cierre automático

PLATAFORMA CÓMODA

Capaz de alojar hasta 2 personas con herramientas

SISTEMA DE BLOQUEO

mediante el ajuste de los rigidificadores (3)

ELEVACIÓN HIDRÁULICA

de la plataforma mediante un pedal para ascender (2) y una palanca manual para descender (4)

ALTURA MÁX. DE LA PLATAFORMA:

2000 mm para el modelo de tijera simple

2500 mm para el modelo de tijera doble

RECORRIDO:

580 mm para el modelo de tijera simple

1100 mm para el modelo de tijera doble

Equipada con 4
RUEDAS GIRATORIAS CON FRENO (1)



1. Posicione



2. Levante



3. Bloquee



4. Descienda



5. Retire



USO
FÁCIL Y RÁPIDO



AJUSTE AL
MILÍMETRO



USO POSIBLE
POR 2 PERSONAS



SIN OBLIGACIÓN
DE ARNÉS



SIN NECESIDAD DE
PERMISO.



MANTENIMIENTO
REDUCIDO



SIN NECESIDAD DE
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA



ENTREGA EN 4 SEMANAS



PIEZAS DE RECAMBIO
DISPONIBLES

BEESAFE



LA FUERZA HIDRÁULICA PARA TODOS SUS ACCESOS

TRANSPORTE LOGÍSTICA INDUSTRIA

A medio camino entre la plataforma individual rodante y la cesta elevadora, la plataforma elevadora Beesafe responderá a sus necesidades relacionadas con diferencias de altura de trabajo, sin ninguna restricción de alimentación ni mantenimiento, y sin necesidad de contar con un CACES para el usuario.

Beesafe se eleva con una simple presión del pie sobre un pedal y desciende de manera igualmente cómoda al accionar una manilla.

Equipadas con un cilindro hidráulico, las plataformas Beesafe permiten ajustar la altura de trabajo de manera rápida y precisa a diferentes niveles.

Compuesta por **16 modelos**, la gama Beesafe Serie responde a la mayoría de las necesidades de los clientes en numerosos sectores como la industria, el transporte, la logística, entre otros. Para solicitudes específicas, es posible realizar una fabricación completamente a medida.




L'ECHELLE FABRICANTE
EUROPEENNE El especialista de la altura



BEESAFE

ELIJA SU BEESAFE SEGÚN :

- ❶ El rango de altura de la plataforma - **Modelo A, B, C o D**
- ❷ El ancho útil de trabajo - **Serie Compact 600mm o Confort 800mm**
- ❸ El desplazamiento - **Con o sin Desplazamiento**




❶ MODELO	Altura sobre la plataforma Hp	Altura total Ht	❷ SERIE	Ancho útil de la plataforma lp	Ancho total lt	❸ DESPLAZ.	Longitud útil de la plataforma Lp	Longitud total Lt	REFERENCIA
A	de 750 a 1330	de 1855 à 2435	COMPACT	600	885	SIN	1200	1800	A0013209-A
						620	1800	2400	A0013212-A
			CONFORT	800	1085	SIN	1200	1800	A0013210-A
						620	1800	2400	A0013213-A
B	de 1420 a 2000	de 2525 à 3105	COMPACT	600	885	SIN	1200	1800	A0013209-B
						620	1800	2400	A0013212-B
			CONFORT	800	1085	SIN	1200	1800	A0013210-B
						620	1800	2400	A0013213-B
C	de 1000 a 2100	de 2105 à 3205	COMPACT	600	885	SIN	1200	2050	A0013214-C
						535*	1800	2490	A0013217-C
			CONFORT	800	1085	SIN	1200	2050	A0013215-C
						535*	1800	2490	A0013218-C
D	de 1400 a 2500	de 2505 à 3605	COMPACT	600	885	SIN	1200	2050	A0013214-D
						535*	1800	2490	A0013217-D
			CONFORT	800	1085	SIN	1200	2050	A0013215-D
						535*	1800	2490	A0013218-D

* Al quitar el pedal extraíble

❶ MODELOS A, B, C, D :

NOTA :

Modelos **A** et **B** en tijeras simples
Modelos **C** et **D** en tijeras dobles

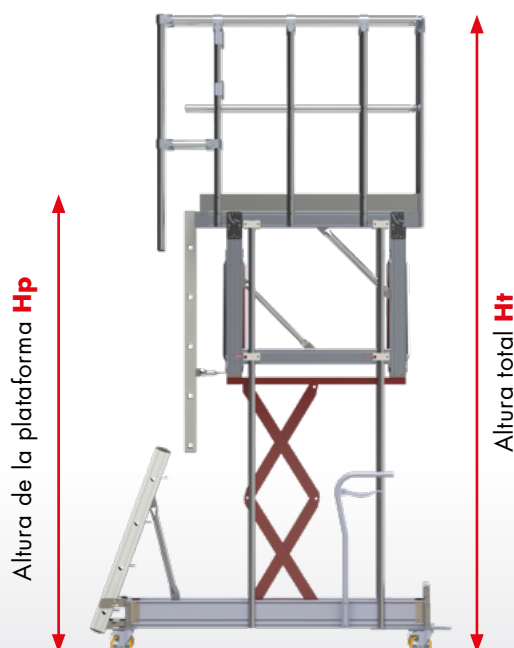

2 SERIE COMPACTO O CONFORT :

BEESAFE COMPACT

Ancho útil de la plataforma
600mm (lp)



Ancho total
885 mm (lt)




ESPACIO REDUCIDO

DIMENSIONES TOTALES PLEGADAS
QUE PERMITEN EL PASO POR ESPACIOS
REDUCIDOS

BEESAFE CONFORT

Ancho útil de la plataforma
800mm (lp)

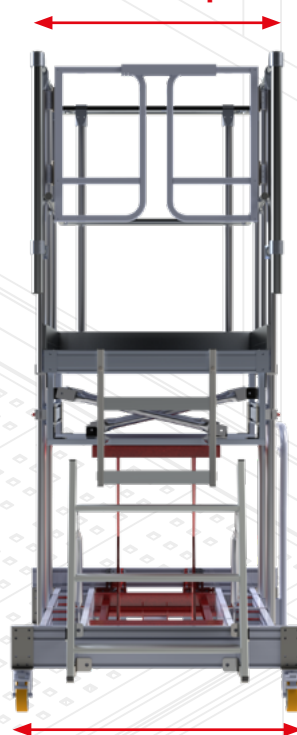

Ancho total
1085 mm (lt)



LARGE PLATE-FORME

AMPLIO ESPACIO QUE PERMITE TRABAJAR
CÓMODAMENTE A 2 PERSONAS CON
TODAS LAS HERRAMIENTAS AL ALCANCE
DE LA MANO





BEE SAFE

3 DESPLAZAMIENTO :


• DESPLAZAMIENTO FRONTAL

PERMITE POSICIONARSE LO MÁS CERCA POSIBLE DE LA ZONA DE TRABAJO, SUPERANDO LOS OBSTÁCULOS

Longitud útil de la plataforma (**Lp**)

1200mm sin desplazamiento

1800mm con desplazamiento

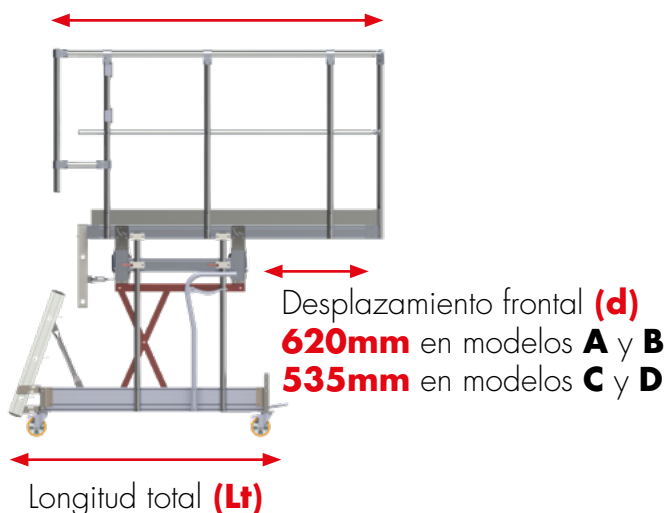

4 OPCIONES :

A elegir directamente en el plano de principio

• BARANDILLAS DESMONTABLES

OPTIMIZA EL ALMACENAMIENTO Y PERMITE TRABAJAR CON COMODIDAD

Altura total mínima con barandillas desmontables:

MODELO A > 1280mm

MODELO B > 1950mm

MODELO C > 2050mm

MODELO D > 2450mm

• LONA DE PROTECCIÓN

PARA ASEGURAR Y PROTEGER LA MESA ELEVADORA HIDRÁULICA

• ESTANTE PORTAHERRAMIENTAS

PARA MANTENER SUS HERRAMIENTAS O PLANOS AL ALCANCE DE LA MANO

